


Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208650

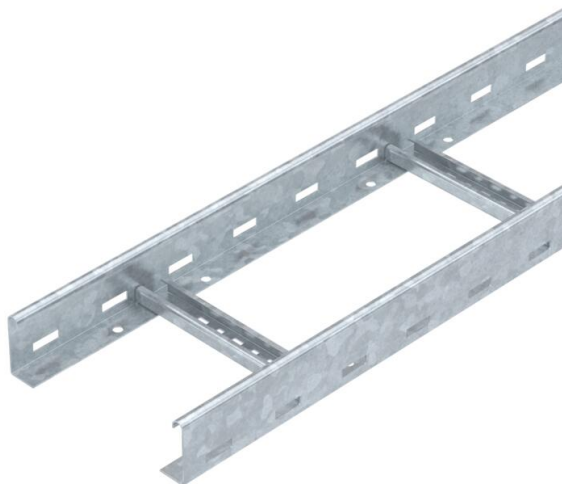

Kabelstege med hålad sidgavel och sidohöjd 60 mm med nitade C-profilsteg som är öppna uppåt (utförande VS).
Kabelstegen levereras ihopfällda.
Den passande bygelhållaren av typen 2056 finns bland stigarsystemen.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6208650
Typ	LG 620 VS 6 FT
Beteckning 1	Kabelstege
Beteckning 2	perforerad, med VS-stegpinne
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x6000
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	284,833 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 6 m VS FT

Artikelnummer: 6208650



Mått

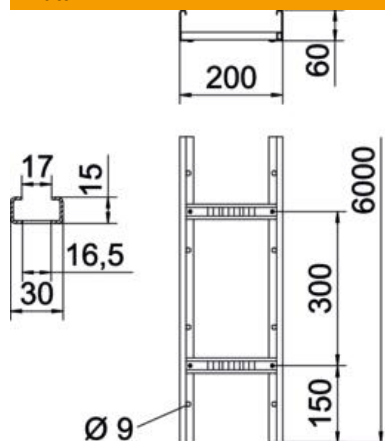

Mått	60x200x6000
Längd	6 000 mm
Längd	6 000 ft
Bredd	200 mm
Höjd	60 mm
Mått B	200 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	blindnitad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Tvårsnitt	98 cm ²
Tvårsnitt	9800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3,1 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,75 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,45 kN/m



Belastningsdiagram kabelstege typ LG 60 VS

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- 5 Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- 6 Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd