

Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207531



Kabelstege för vågrät dragnig av kablar och ledningar. Kan användas som standardkonsolkonstruktion för funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12. Funktionsgarantiklass E30 till E90. Med fastnitad C-profilstegpinne med öppning uppåt.



E30 E60 E90

St Stål

FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6207531
Typ	LG 640 VSF 6 FT
Beteckning 1	Kabelstege, funktionsgaranti
Beteckning 2	Stegpinnavstånd 150 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x400x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	425,166 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	9,9375 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelstege LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207531



Mått

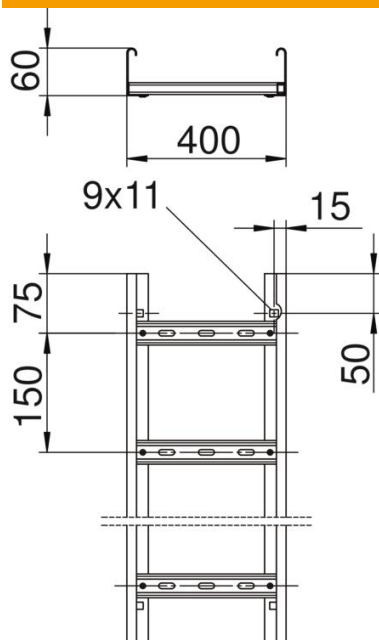

Längd	6 000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	60 mm
Mått B	400 mm
Mellanrumsmått stegpinne	17,00

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	Profil (öppen)
Fastsättning stegpinnar	blindnitad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Tvårsnitt	198 cm ²
Tvårsnitt	19800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	150 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	1,5 mm