


Tekniskt datablad

Slitskanal, typ LK4 15015

Artikelnummer: 6178001

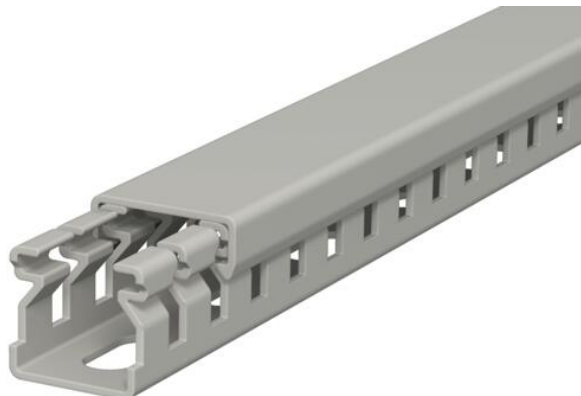

Slitskanal inkl. överdel och bottenhål för vågrät och lodrät draging av elkablar och ledningar i kopplingsskåp. Utförande som metrisk kanal. Det nominella måttet på systemstorleken motsvarar kanalens innermått. Mellanväggarna kan brytas loss utan verktyg. Golvanpassat utförande möjligt med brottanvisningar. Godkänd enligt SS-EN 50085-2-3. Speciallängder på förfrågan.



PVC Polyvinylklorid

Huvuddata

Artikelnummer	6178001
Typ	LK4 15015
Beteckning 1	Slitskanal
Tillverkare:	OBO
Dimension	15x15x2000
Färg	stengrå; RAL 7030
Material	Polyvinylklorid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	12 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grind	0,2716 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Slitskanal, typ LK4 15015

Artikelnummer: 6178001



Mått



Längd	2 000 mm
Bredd	15 mm
Höjd	15 mm

Teknisk data

Design på sidoväggen	Profil (öppen)
fastsättningstyp	Bottenperforering
Flexibel	nej
Halogenfri	nej
Krypströmssäker	ja
Med överdel	ja
Tvårsnitt	1,9 cm ²
Slitsavstånd	10 mm
Slitsbredd	4 mm
självsläckande	ja
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C