

# Tekniskt datablad

## Slitskanal, typ LK4 80100

Artikelnummer: 6178059



Slitskanal inkl. överdel och bottenhål för vågrät och lodrät dragnig av elkablar och ledningar i kopplingsskåp. Utförande som metrisk kanal. Det nominella måttet på systemstorleken motsvarar kanalens innermått. Mellanväggarna kan brytas loss utan verktyg. Golvanpassat utförande möjligt med brottanvisningar. Godkänd enligt SS-EN 50085-2-3. Speciallängder på förfrågan.



**PVC** Polyvinylklorid

### Huvuddata

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6178059                 |
| Typ                                     | LK4 80100               |
| Beteckning 1                            | Slitskanal              |
| Tillverkare:                            | OBO                     |
| Dimension                               | 80x100x2000             |
| Färg                                    | stengrå; RAL 7030       |
| Material                                | Polyvinylklorid         |
| Minsta förpackningsenhet                | 2                       |
| Förpackningsenhet                       | Meter                   |
| Vikt                                    | 111,5 kg                |
| Viktenhet                               | kg/100 st               |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 2,585 kg CO2e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

Slitskanal, typ LK4 80100

Artikelnummer: 6178059



## Mått

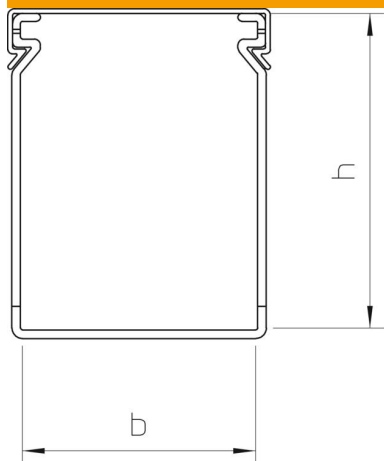

|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 000 mm |
| Bredd | 100 mm   |
| Höjd  | 80 mm    |

## Teknisk data

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Design på sidoväggen             | slitsad               |
| fastsättningstyp                 | Bottenperforering     |
| Flexibel                         | nej                   |
| Halogenfri                       | nej                   |
| Krypströmssäker                  | ja                    |
| Med överdel                      | ja                    |
| Tvårsnitt                        | 78,03 cm <sup>2</sup> |
| Slitsavstånd                     | 10 mm                 |
| Slitsbredd                       | 4 mm                  |
| självläckande                    | ja                    |
| Temperaturanvändningsområde max. | 60 °C                 |
| Temperaturanvändningsområde min. | -5 °C                 |