

Tekniskt datablad

Installationskanal typ LKM 60200

Artikelnummer: 6247164



Kanalöverdel och -underdel med golvhål.
Potentialutjämning utan ytterligare hjälpmedel garanteras mellan under- och överdel.
I botten finns ett hål för fastsättning av skiljeväggen.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6247164
Typ	LKM60200FS
Beteckning 1	Kabelkanal
Beteckning 2	med skruvhål
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x2000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	335,4 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	7,9282 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Installationskanal typ LKM 60200

Artikelnummer: 6247164



Mått

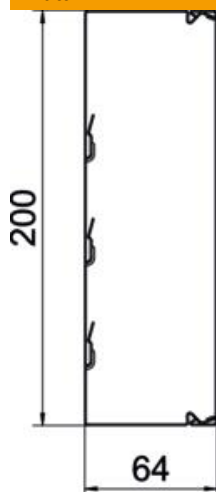

Längd	2 000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	64 mm

Teknisk data

Antal fasta skiljeväggar	0
Antal ledningar EKK 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (utan dosa)	72
Antal ledningar NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (utan dosa)	68
Antal ledningar NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (utan dosa)	64
Antal instickbara skiljeväggar	3
Utförande lock för kabelkanaler	lös
fastsättningstyp	Bottenperforering
Bottenperforering	med golvhål
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Halogenfri	ja
Kabelklammer	nej
Kanalförbindning	nej
Leverans på rulle	nej
Tvårsnitt	12257 mm ²
Kapslingsklasser	IP30
skyddsfolie	nej
Skyddsklass IK-kod	IK10
Temperaturanvändningsområde max.	90 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-5 °C
transparent	nej