


Tekniskt datablad

Slitskanal typ LKVH N 75125

Artikelnummer: 6178566

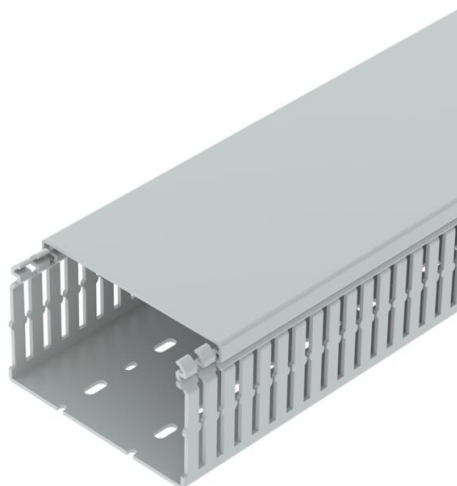

Halogenfri slitskanal enligt DIN EN 50085-2-3 inkl. överdel och bottenhål för vågrät och lodrät dragning av elkablar och ledningar i kopplingskåp. Utförande som DIN-kanal. Mellanväggarna kan brytas loss utan verktyg. Golvanpassat utförande möjligt med brottanvisningar. Avsmalnande sidoslitsar hindrar ledningarna från att falla ut. Godkänd enligt SS-EN 50085-2-3. Speciallängder på förfrågan.



PC/
ABS

Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol

Huvuddata

Artikelnummer	6178566
Typ	LKVH N 75125
Beteckning 1	Slitskanal
Beteckning 2	halogenfri
Tillverkare:	OBO
Dimension	75x125x2000
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polykarbonat/akrylnitril-butadien-styrol
Minsta förpackningsenhet	8
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	98,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,8738 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Slitskanal typ LKVH N 75125

Artikelnummer: 6178566



Mått

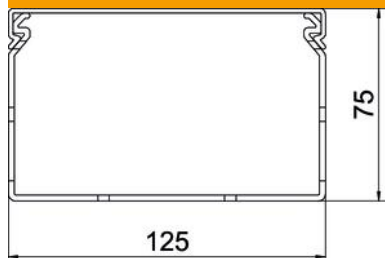

Längd	2 000 mm
Bredd	125 mm
Höjd	75 mm

Teknisk data

Design på sidoväggen	slitsad
fastsättningstyp	Bottenperforering
Flexibel	nej
Halogenfri	ja
Krypströmssäker	ja
Med överdel	ja
Tvärsnitt	83,57 cm ²
Slitsavstånd	12,5 mm
Slitsbredd	5 mm
självsläckande	ja
Temperaturanvändningsområde max.	90 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-25 °C