


LSA-grovskydd-magasin för användning i dataledningssystem med flera ledare, MSR-anläggningar samt telefoncentraler.




Bas-skydd
Grovskyddsmagasin för skydd av 10 dubbelledare.

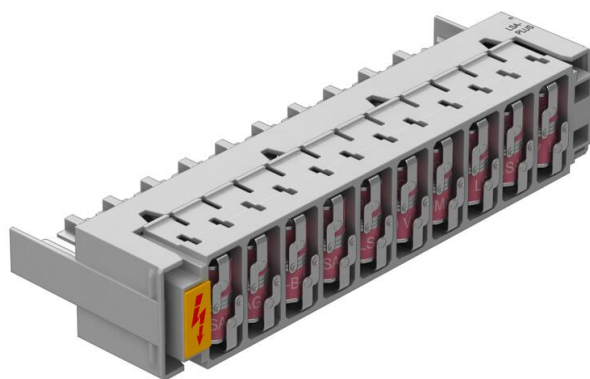

Huvuddata

Artikelnummer	5084020
Typ	LSA-B-MAG
Beteckning 1	Överspänningsskydd magasin
Beteckning 2	10 par för LSA Plus
Tillverkare:	OBO
Dimension	180V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	8,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0845 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

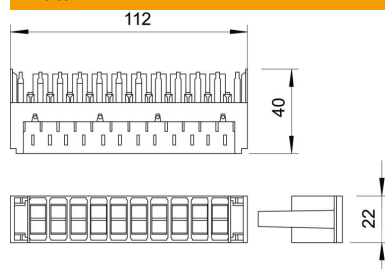

Teknisk data



Antal poler	20
Utförande	Grovskydd
Total avledningsstötström (10/350)	1 kA
Total avledningsstötström (8/20)	10 kA
Max. kontinuerlig spänning AC	120 V
Max. kontinuerlig spänning DC	180 V
Impulsström	0,5 kA
Isolationsmotstånd	> 1 GΩ
Kapacitans (ledare-ledare)	< 10 pF
Kapacitans (ledare-jord)	< 10 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Monteringstyp	LSA-Plus insticksklar
Nominell belastningsström AC	0,7 A
Nominell belastningsström DC	1 A
Testad enligt	IEC 61643-21
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsnivå @ C1	<750 V
SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II / D1+C2
Inkopplingssystem	övriga
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
Ledningsslag för överspannings-skyddsenheter	telekommunikationsledningen