


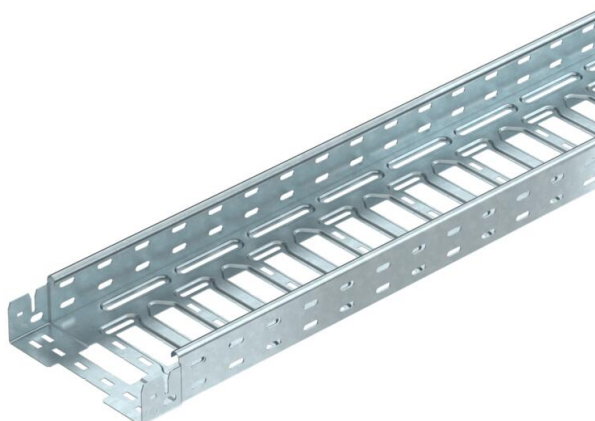

Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.

Kabelrännan har längsgående hål 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter.

Kabelrännebredd från 200 mm med 30 % hålandel, enligt VdS direktiv 2092, för användning under sprinkleranläggningar.

Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

Kabelrännan har testats för installation ovanför upphängda brandskyddstak (rännbredder 100 - 400 mm).

Montering- och parametrar för montering motsvarar giltiga certifikat.

Mer information finns i katalogen för brandskyddssystem.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6059022
Typ	MKSM 620 FT
Beteckning 1	Kabelränna MKSM
Beteckning 2	perforerad, m. snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x3050
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	239,344 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,2789 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 FT

Artikelnummer: 6059022



Mått




Längd	3 050 mm
Bredd	200 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	200 mm
Mått L	80 mm
Mått x	96 mm
Mått y	162 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	118 cm ²
Tvårsnitt	11800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Magnetisk skärmdämpning med lock	50 dB
Magnetisk skärmdämpning utan lock	20 dB
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,7 kN/m

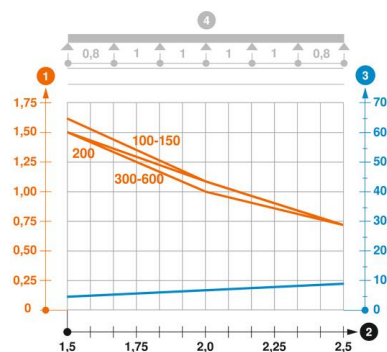

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSM 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stöдавbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd