


Tekniskt datablad

Kabelränna MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063160

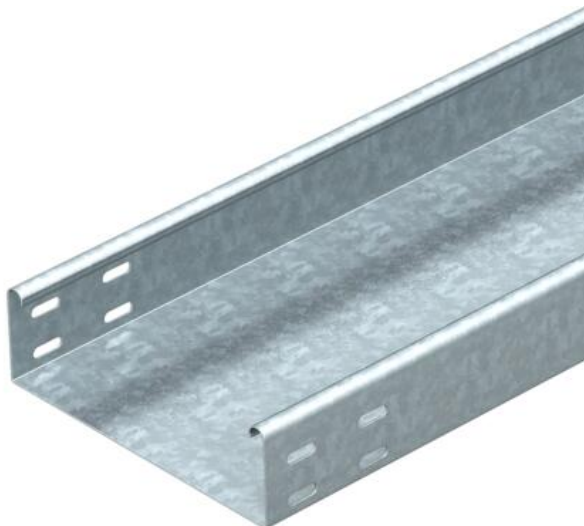

Medeltungt kabelrännsystem, ohålat, med 60 mm sidhöjd. Tillhörande skarvförbindningar beställs separat.
Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6063160
Typ	MKSU 610 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKSU
Beteckning 2	icke-perf.,m.förbind-perfor.
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	189 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	4,4513 kg CO _e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063160



Mått

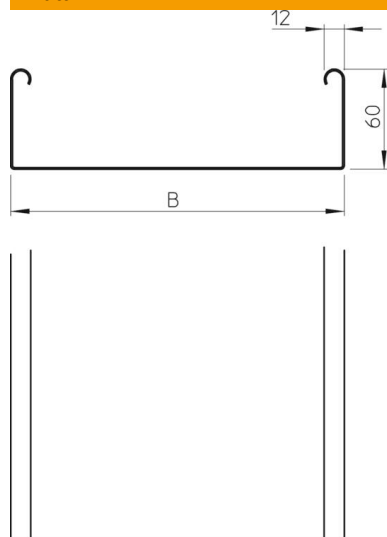


Mått	60 x 100
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	100 mm
Bredd	4 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plättjocklek	0,04 in
Plättjocklek	1 mm
Mått B	100 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Bottenperforering	0
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	58 cm ²
Tvårsnitt	5800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

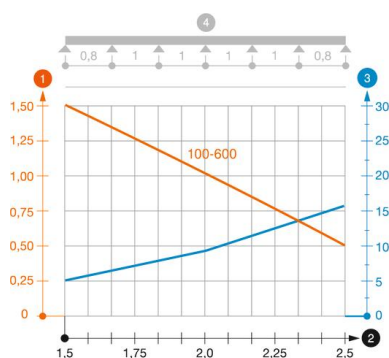

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSU 60 FS FT

- 1** Tillåten belastning i kN/m
- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4** Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd