

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 60 vfz (FS)

Artikelnummer: 6055206



MKS 60 = medeltungt kabelrännesystem med 60 mm sidhöjd.
Testad för installation över upphängda brandskyddstak (kanalbredder 100 - 400 mm, funktionsgaranti i 30 minuter, installationsdesign och parametrar i enlighet med brandskyddsregler)
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6055206
Typ	MKS 620 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x200x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	246,733 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	6,4368 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 60 vfz (FS)

Artikelnummer: 6055206



Mått




Mått	60 x 200
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	200 mm
Bredd	8 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plåttjocklek	0,04 in
Plåttjocklek	1 mm
Mått B	200 mm
Maß W	200 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	medföljande förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	118 cm ²
Tvårsnitt	11800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

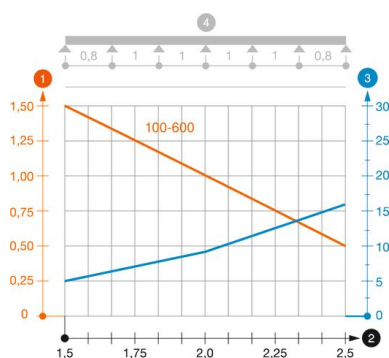

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

Belastningsdiagram kabelränna typ MKS 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd