


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057101



Medeltungt kabelrännsystem med 85 mm sidhöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

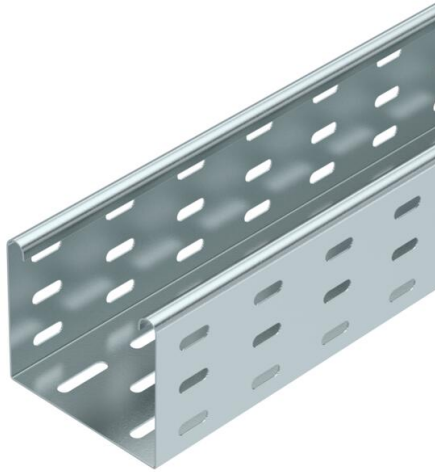

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6057101
Typ	MKS 810 FS
Beteckning 1	Kabelränna MKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x100x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	227,467 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	5,813 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057101



Mått



Mått	85 x 100
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	100 mm
Bredd	4 in
Höjd	85 mm
Höjd	3 in
Plåttjocklek	0,04 in
Plåttjocklek	1 mm
Mått B	100 mm
Maß W	100 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	medföljande förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	83 cm ²
Tvårsnitt	8300 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,75 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m



Belastningsdiagram kabelränna typ MKS 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd
- * från 300 mm bredd kontrollerad med skarvbeslag SSLB