

# Tekniskt datablad

## Kabelränna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057535



Medeltungt kabelrännsystem med 85 mm sidhöjd.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6057535                 |
| Typ                                    | MKS 860 FS              |
| Beteckning 1                           | Kabelränna MKS          |
| Beteckning 2                           | perforerad              |
| Tillverkare:                           | OBO                     |
| Dimension                              | 85x600x3000             |
| Färg                                   | zink                    |
| Material                               | Stål                    |
| Yta                                    | sendzimirförzinkad      |
| Ytstandard                             | DIN EN 10346            |
| Minsta förpackningsenhet               | 3                       |
| Förpackningsenhet                      | Meter                   |
| Vikt                                   | 553,5 kg                |
| Viktenhet                              | kg/100 st               |
| CO-avtryck (GWP) från vagga till grind | 14,922 kg COe / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Kabelränna MKS 85 FS

Artikelnummer: 6057535



### Mått




|              |          |
|--------------|----------|
| Mått         | 85 x 600 |
| Längd        | 3 000 mm |
| Längd        | 10 ft    |
| Bredd        | 600 mm   |
| Bredd        | 24 in    |
| Höjd         | 85 mm    |
| Höjd         | 3 in     |
| Plåttjocklek | 0,04 in  |
| Plåttjocklek | 1 mm     |
| Mått B       | 600 mm   |
| Maß W        | 600 mm   |

### Teknisk data

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Utförande förbindning                      | medföljande förbindning |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg           |
| Kan beträdas                               | nej                     |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                     |
| Med överdel                                | nej                     |
| Monteringshål i botten                     | ja                      |
| NATO-hålmönster                            | nej                     |
| Tvårsnitt                                  | 508 cm <sup>2</sup>     |
| Tvårsnitt                                  | 50800 mm <sup>2</sup>   |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                     |
| Sidohålning                                | ja                      |
| Utförande med brett spann                  | nej                     |
| Belastningstesttyp enligt IEC 61537        | typ II                  |
| Typ av förbindelse för kabelhållarsystem   | skruvad                 |

#### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillåmpliga stöдавstånd min. | 1,5 m     |
| tillåmpliga stöдавstånd max. | 2,5 m     |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 1,75 kN/m |
| Konsolavstånd 1,75 m         | 1,4 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 1,1 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 0,5 kN/m  |

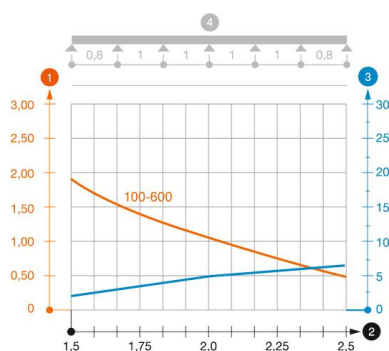

#### Belastningsdiagram kabelränna typ MKS 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- 5 Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd
- \* från 300 mm bredd kontrollerad med skarvbeslag SSLB