

Tekniskt datablad

Montageskena MS4121, slits 22 mm, vfz, hålad

Artikelnummer: 1122936



Tung C-profilskena för enkel installation typ förläggning i tex kabelrännor eller som konsoler för skåp. Även användbar till kabelförläggning, med kabelhållare med U-fot.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1122936
Typ	MS4121P0500FT
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	perforerad, slitsbredd, 22 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	500x41x21
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	87 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	1,5977 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Montageskena MS4121, slits 22 mm, vfz, hålad

Artikelnummer: 1122936



Mått

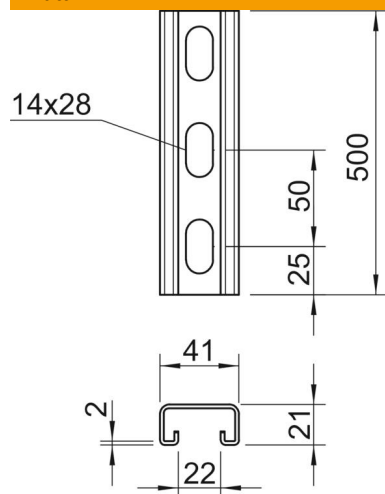

Längd	500 mm
Bredd	41 mm
Höjd	21 mm
Mått L	500 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	Enkelprofil
Borrhålsavstånd, centrum	50 mm
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Hålstorlek	14x28 mm
Materialtjocklek	2 mm
Med perforering	ja
Med tandning	ja
Profil	C-Profil
Skårbredd	22 mm
Statiskt värde A	1,65 cm ²
Statiskt värde Iy	0,95 cm
Statiskt värde Iz	4,51 cm
Statiskt värde Wy	0,89 cm ²
Statiskt värde Wz	2,2 cm ²