

Tekniskt datablad

Montageskena MS4141, slits 22 mm, FT, perforerad

Artikelnummer: 1122533



Tung C-profilskena för enkel installation typ förläggning i tex kabelrännor eller som konsoler för skåp. Även användbar till kabelförläggning, med kabelhållare med U-fot.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1122533
Typ	MS4141P0500FT
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	perforerad, slitsbredd, 22 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	500x41x41
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	130,8 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,9366 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Montageskena MS4141, slits 22 mm, FT, perforerad

Artikelnummer: 1122533



Mått

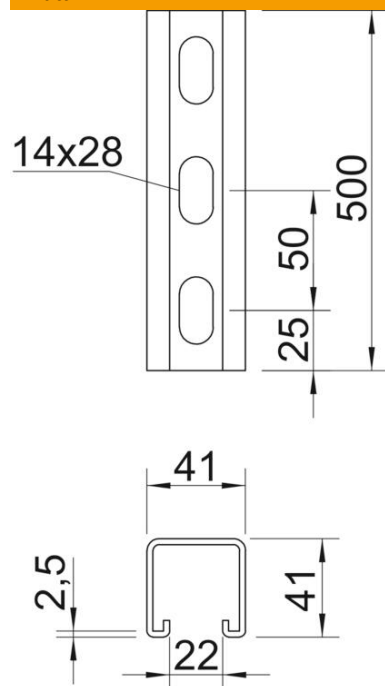

Längd	500 mm
Bredd	41 mm
Höjd	41 mm
Mått L	500 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	Enkelprofil
Borrhålsavstånd, centrum	50 mm
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Hålstorlek	14x28 mm
Materialtjocklek	2,5 mm
Med perforering	ja
Med tandning	ja
Profil	C-Profil
Skårbredd	22 mm
Statiskt värde A	2,97 cm ²
Statiskt värde Iy	6,05 cm
Statiskt värde Iz	9,01 cm
Statiskt värde Wy	2,91 cm ²
Statiskt värde Wz	4,4 cm ²