

Tekniskt datablad

Montageskena MS5030, slits 22 mm, vfz, hålad

Artikelnummer: 1121243



Tung C-profilskena för enkel installation typ förläggning i tex kabelrännor eller som konsoler för skåp. Även användbar till kabelförläggning, med kabelhållare med U-fot.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1121243
Typ	MS5030P0300FT
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	perforerad, slitsbredd, 22 mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	300x50x30
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	85 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,863 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Montageskena MS5030, slits 22 mm, vfz, hålrad

Artikelnummer: 1121243



Mått

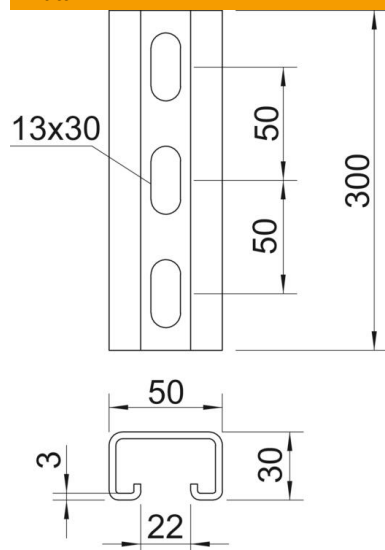

Längd	300 mm
Bredd	50 mm
Höjd	30 mm
Mått L	300 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	Enkelprofil
Borrhålsavstånd, centrum	50 mm
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Materialtjocklek	3 mm
Med perforering	ja
Med tandning	nej
Profil	C-Profil
Skårbredd	22 mm
Statiskt värde A	3,39 cm ²
Statiskt värde Iy	3,99 cm
Statiskt värde Iz	13,11 cm
Statiskt värde Wy	3,95 cm ²
Statiskt värde Wz	6,38 cm ²