

Tekniskt datablad

Installationsdosa 2-vägs VDE

Artikelnummer: 7408832



Installationsdosa för golvvuttagsdosa GES R2 för montering i golvdosa UD GES R2 och i dubbelgolvslattor.

I leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag (VDE). Upp till två modulära datauttag (keystones) kan monteras med monteringsplattan (tillval).



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	7408832
Typ	MT R2 V
Beteckning 1	Installationsdosa för GES R2
Beteckning 2	med 2-vägs uttag
Tillverkare:	OBO
Färg	grafitsvart; RAL 9011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	26,8 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,125 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Installationsdosa 2-vägs VDE

Artikelnummer: 7408832



Mått

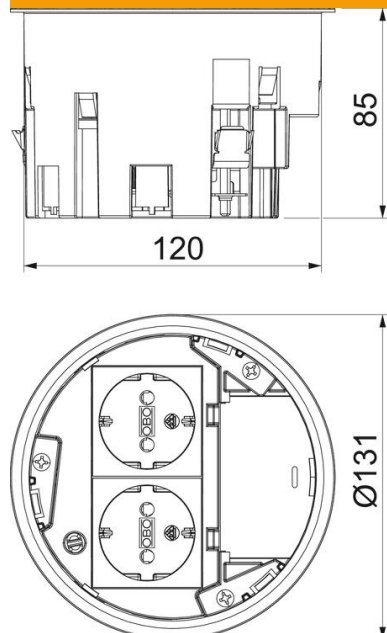

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	2
Antal dragavlastningar	1
Bestyckning	2-vägs VDE-uttag
Skyddsram för golvbeläggning	nej
Lockmodell	rund
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Avsedd för vätskötsel	nej
Avsedd för golvkanal	nej
Apparattyp	Rastermått M45
Apparathållare för insättning av apparatinsatser	nej
Installationsteknik	Modulmått M45
Med golvbeläggningsursparing	nej
Spännvidd D max.	50 mm
Spännvidd D min.	25 mm
dragavlastningsmöjlighet	ja