

Lätt vägg- och pendelkonsol i veckat utförande.
Inklusive skruv M10x25 för montering på U-pendel
Inklusive flatrundskruv M10 x 25 för montering på
U-fästen.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6424732
Typ	MWA 12 21S FS
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	med skruv M10x25
Tillverkare:	OBO
Dimension	B210mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	26,7 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,653 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och profilkonsol MWA 12 FS

Artikelnummer: 6424732



Mått

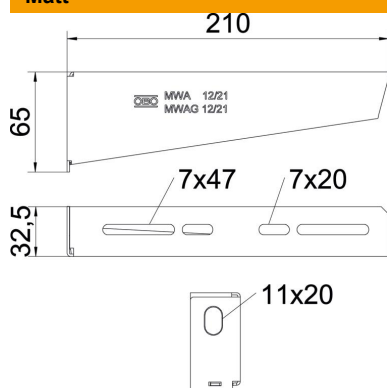


Längd	32,5 mm
Bredd	210 mm
Bredd	8 in
Höjd	65 mm
Höjd	2,56 in
Mått A	32,5 mm
Mått B	210 mm
Mått H	65 mm
Maß W	210 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Håldiameter	11 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

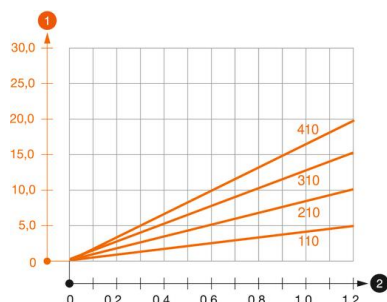

Belastningsdiagram konsol typ MWA 12


- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol MWA 12

Väggfäste	Maximal belastning [kN]			
	Konsolbredd [mm]			
Pluggtyp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsvärden för MWA 12 på takpendel



Konsol/Fäste	Maximal belastning F tot. i kN			
	Konsollängd i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2