


# Tekniskt datablad

## Byggsats för vinkelavgrening till höger, höjd 40-150 mm

Artikelnummer: 7423970



För att bygga en kanalgren i 90° vinkel åt höger. Med alla delar som behövs för monteringen. Passar till kanalsystemen OKA-G och OKA-W.

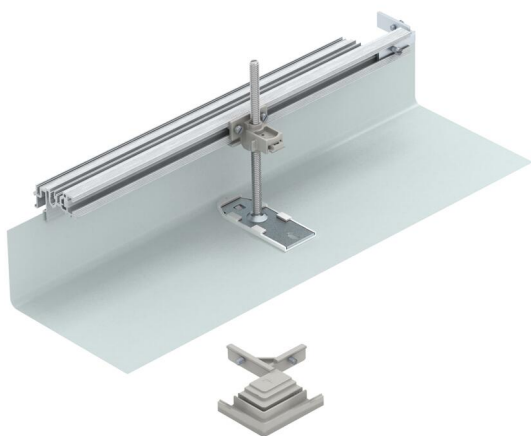

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer            | 7423970                    |
| Beteckning 1             | Vinkelavgreningssats Höger |
| Beteckning 2             | för OKA G och OKA W        |
| Tillverkare:             | OBO                        |
| Material                 | Stål                       |
| Yta                      | sendzimirförzinkad         |
| Ytstandard               | DIN EN 10346               |
| Minsta förpackningsenhet | 1                          |
| Förpackningsenhet        | Styck                      |
| Vikt                     | 49,8 kg                    |
| Viktenhet                | kg/100 par                 |


# Tekniskt datablad

Byggsats för vinkelavgrening till höger, höjd 40-150 mm

Artikelnummer: 7423970



## Mått

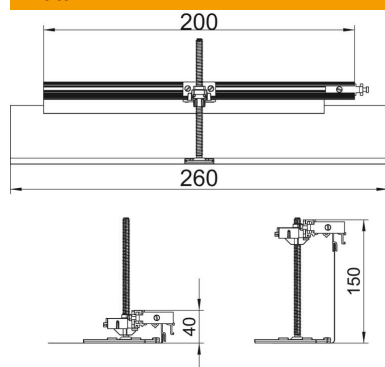

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 260 mm |
| Bredd | 200 mm |

## Teknisk data

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Skydd till monteringsöppning                     | nej       |
| Bottenplatta                                     | nej       |
| Lockfastsättning med snäppfunktion               | nej       |
| Möjlighet till insättning av tätning             | nej       |
| Monteringsöppning för golvtank                   | nej       |
| Frånkopplingsbar                                 | nej       |
| Funktion                                         | Avgrening |
| Avsedd för expansionsfogar                       | nej       |
| Lämplig för kanal i golvplanet, slutet           | nej       |
| Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill | nej       |
| Lämplig för försänkt golvkanal                   | nej       |
| Kanalhöjd max.                                   | 150 mm    |
| Kanalhöjd min.                                   | 40 mm     |
| Minimihöjd på underlagsgolvet                    | 40        |
| Med anslutningsöppning                           | nej       |
| Med potentialutjämning                           | nej       |
| Med skiljevägg                                   | nej       |
| Med överhäng                                     | ja        |
| Höjjusteringsintervall max.                      | 110 mm    |
| Höjjusteringsintervall min.                      | 0 mm      |
| Avtagbar överdel                                 | nej       |