


Tekniskt datablad

Kanaländstycke, höjd 40-150 mm

Artikelnummer: 7424284

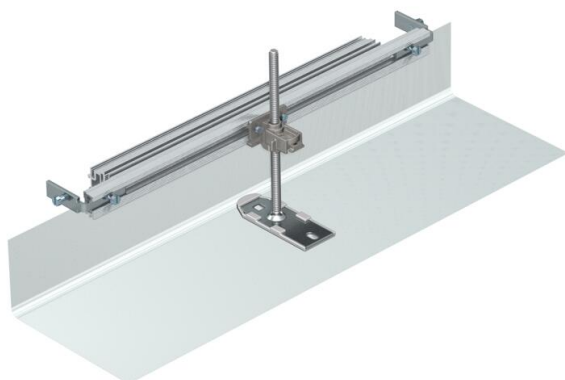

Monteringsfärdigt kanaländstycke, bestående av en flexibel skyddsväv med sido- och golvbeläggingsanläggningsprofiler. I leveransen ingår kanalfästvinklar och en höjdjusterbar fästvinkel.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424284
Typ	OKA-G40040150ES
Beteckning 1	Ändstycke kanal
Beteckning 2	för OKA G och OKA W
Tillverkare:	OBO
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	57 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,7871 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kanaländstycke, höjd 40-150 mm

Artikelnummer: 7424284



Mått

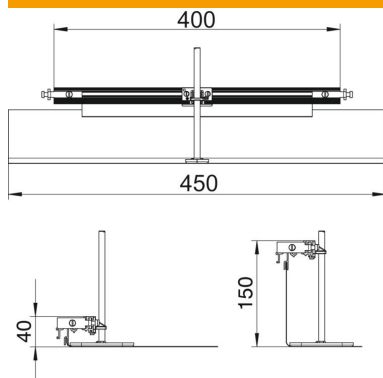

Längd	460 mm
Bredd	400 mm
Mått H	40 mm

Teknisk data

Lämplig för kanal i golvplanet, slut	nej
Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Kanalhöjd max.	150 mm
Kanalhöjd min.	40 mm
Höjjusteringsintervall max.	110 mm
Höjjusteringsintervall min.	0 mm