


Tekniskt datablad

Kanaländstycke, höjd 40-150 mm

Artikelnummer: 7424286

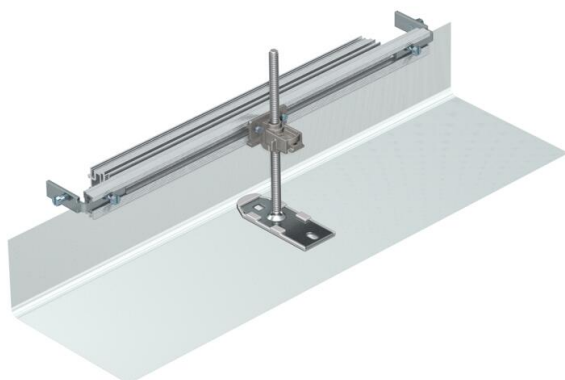

Monteringsfärdigt kanaländstycke, bestående av en flexibel skyddsväv med sido- och golvbeläggingsanläggningsprofiler. I leveransen ingår kanalfästvinklar och en höjjusterbar fästvinkel.



St

Stål


FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424286
Beteckning 1	Ändstycke kanal
Beteckning 2	för OKA G och OKA W
Tillverkare:	OBO
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	78 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

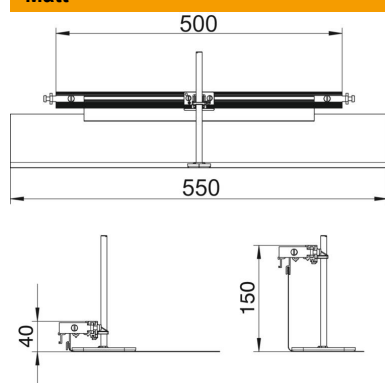

Längd	560 mm
Bredd	500 mm
Mått H	40 mm

Tekniskt datablad

Kanaländstycke, höjd 40-150 mm

Artikelnummer: 7424286



Teknisk data

Lämplig för kanal i golvplanet, sluten	nej
--	-----

Passar för golvininstallationskanal, öppen upptill	nej
--	-----

Lämplig för försänkt golvkanal	nej
--------------------------------	-----

Kanalhöjd max.	150 mm
----------------	--------

Kanalhöjd min.	40 mm
----------------	-------

Höjjusteringsintervall max.	110 mm
-----------------------------	--------

Höjjusteringsintervall min.	0 mm
-----------------------------	------