


Tekniskt datablad

Påbyggnadsenhet för GESR9, höjd 40-140 mm

Artikelnummer: 7424326

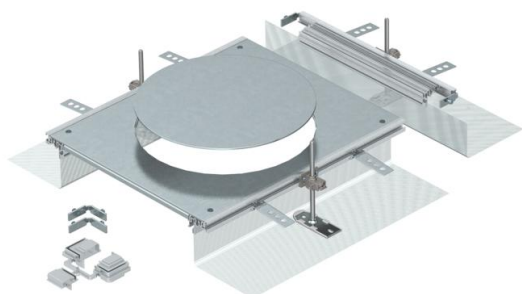

Monteringsfärdig kanalpåbyggnadsenhet med ett lock för montering av en monteringsenhet med nominell storlek R9, bestående av sidoprofiler med flexibel sidovägg av metallväv, golveläggingsanläggningsprofiler, kanallock med blindförluten monteringsöppning och ett kanaländstycke. I leveransen ingår 3 höjdjusterbara fästvinklar, 3 golveläggingsankare, 1 lockkonsol (utan höjdjusteringsenhet, beställs separat) och 1 byggsats för vinkelförgrening. Monteringsöppningens storlek är avsedd för montering av en rund monteringsenhet med nominell storlek R9 eller R9/55.




St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424326
Beteckning 1	Påbyggnadsenhet
Beteckning 2	för apparatsats GESR9
Tillverkare:	OBO
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	666 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

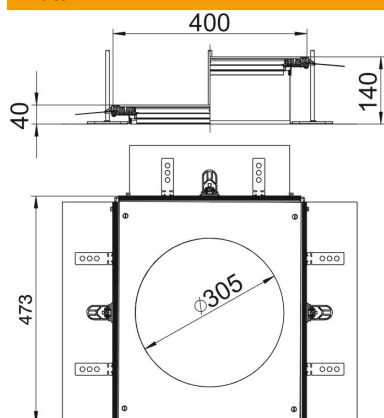

Längd	460 mm
Bredd	400 mm
Mått A	400 mm
Mått d Ø	305 mm
Mått H	40 mm

Tekniskt datablad

Påbyggnadsenhet för GESR9, höjd 40-140 mm

Artikelnummer: 7424326



Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	ja
Täckram	1
Antal monteringsöppningar	1
Bottenplatta	nej
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Monteringsöppning för monteringsenhet	rund
Frånkopplingsbar	ja
Avsedd för expansionsfogar	nej
Lämplig för kanal i golvplanet, sluten	nej
Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill	ja
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Kanalhöjd max.	140 mm
Kanalhöjd min.	40 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	40
Med anslutningsöppning	ja
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	för apparatinsats
Nominell dimension för apparater	R9
Höjdjusteringsintervall max.	140 mm
Höjdjusteringsintervall min.	40 mm
Avtagbar överdel	ja