


Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES4, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424602

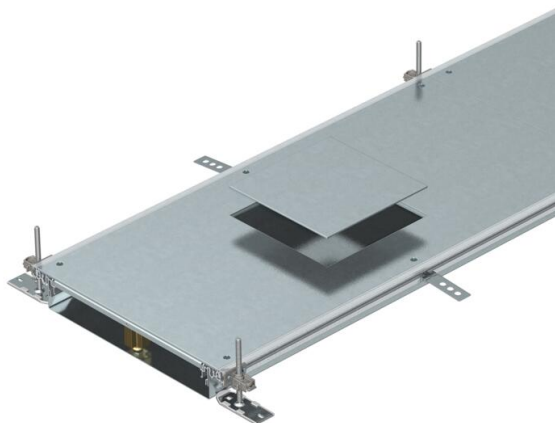

Monteringsfärdig kanalenhet med 3 eller 6 apparatmonteringslock för ledningsdragning och för montering av enheter i storlek 4, bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock med försluten monteringsöppning (blind). Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och locktätningar (3 st. för kanalbredd 300) eller höjdjusterbara lockkonsoler: 3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600. Kanallocken är fastskruvade vid leveransen. Med skruvmonteringslock, med vardera en monteringsöppning för en monteringsenhet storlek 4.




St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424602
Beteckning 1	Golvkanal
Beteckning 2	för apparatinsats GES4
Tillverkare:	OBO
Dimension	2400x400x60
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2,4
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1785,4 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått



Längd	2 400 mm
Bredd	400 mm

Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES4, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424602



Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	ja
Täckram	3
Antal instickbara skiljeväggar	2
Antal möjliga inbyggnadsenheter	3
Antal ledningsdragningar	3 St.
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	ja
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Frånkopplingsbar	nej
Avsedd för expansionsfogar	nej
Vävtapet	nej
Kanalhöjd max.	110 mm
Kanalhöjd min.	60 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	60
Med anslutningsöppning	ja
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	för apparatinsats
Monteringsöppning	kvadratisk
Nominell dimension för apparater	4
Höjdjusteringsintervall max.	110 mm
Höjdjusteringsintervall min.	60 mm
Avtagbar överdel	ja
Mellanväggsfastsättning_radera	stecken
Mellanväggsfastsättning	sätta in