


Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424720

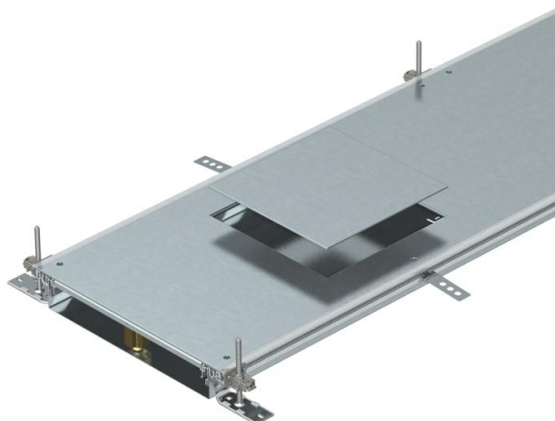

Monteringsfärdig kanalenhet med 3 eller 6 apparatmonteringslock för ledningsdragning och för montering av enheter i storlek 9, bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock med försluten monteringsöppning (blind). Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och höjdjusterbara lockkonsoler: 3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600. Kanallocken är fastskruvade vid leveransen.

Med tre (för nominell kanalbredd 400, L = 800 mm) eller sex apparatlock (för nominell kanalbredd 500 eller 600, L = 400 mm) med vardera en monteringsöppning för en kvadratisk monteringsenhet med nominell storlek 9 eller 9/55.



St

Stål


FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424720
Typ	OKA-W4006050D9
Beteckning 1	Golvkanal
Beteckning 2	för apparatinsats GES9
Tillverkare:	OBO
Dimension	2400x400x60
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2,4
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1785,42 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	81,5056 kg CO ₂ e / 1 Meter

Mått



Längd	2 400 mm
Bredd	400 mm

Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424720



Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	ja
Täckram	3
Antal instickbara skiljeväggar	2
Antal möjliga inbyggnadsenheter	3
Antal ledningsdragningar	3 St.
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	ja
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Fränkopplingsbar	ja
Avsedd för expansionsfogar	nej
Vävtapet	nej
Kanalhöjd max.	110 mm
Kanalhöjd min.	60 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	60
Med anslutningsöppning	ja
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	för apparatinsats
Monteringsöppning	kvadratisk
Nominell dimension för apparater	9
Höjdjusteringsintervall max.	110 mm
Höjdjusteringsintervall min.	60 mm
Avtagbar överdel	ja
Mellanväggsfastsättning_radera	stecken
Mellanväggsfastsättning	sätta in