


Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424722

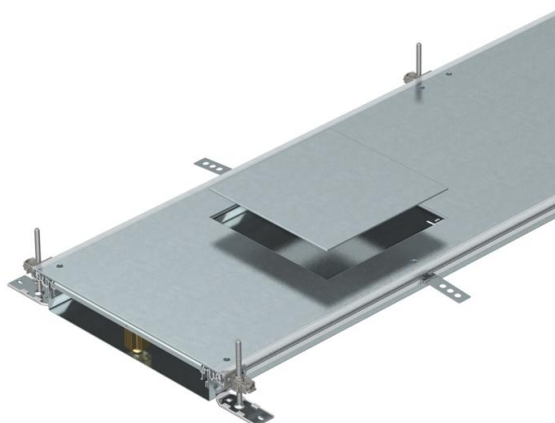

Monteringsfärdig kanalenhet med 3 eller 6 apparatmonteringslock för ledningsdragning och för montering av enheter i storlek 9, bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock med försluten monteringsöppning (blind). Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och höjdjusterbara lockkonsoler: 3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600. Kanallocken är fastskruvade vid leveransen.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a square installation unit of nominal size 9 or 9/55.



St

Stål


FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424722
Typ	OKA-W5006050D9
Beteckning 1	Golvkanal
Beteckning 2	för apparatinsats GES9
Tillverkare:	OBO
Dimension	2400x500x60
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2,4
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	2168,8 kg
Viktenhet	kg/100 st

Mått



Längd	2 400 mm
Bredd	500 mm

Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424722



Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	ja
Täckram	6
Antal instickbara skiljeväggar	2
Antal möjliga inbyggnadsenheter	6
Antal ledningsdragningar	3 St.
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	ja
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Fränkopplingsbar	ja
Avsedd för expansionsfogar	nej
Vävtapet	nej
Kanalhöjd max.	110 mm
Kanalhöjd min.	60 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	60
Med anslutningsöppning	ja
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	för apparatinsats
Monteringsöppning	kvadratisk
Nominell dimension för apparater	9
Höjdjusteringsintervall max.	110 mm
Höjdjusteringsintervall min.	60 mm
Avtagbar överdel	ja
Mellanväggsfastsättning_radera	stecken
Mellanväggsfastsättning	sätta in