


# Tekniskt datablad

## Kanalenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424724

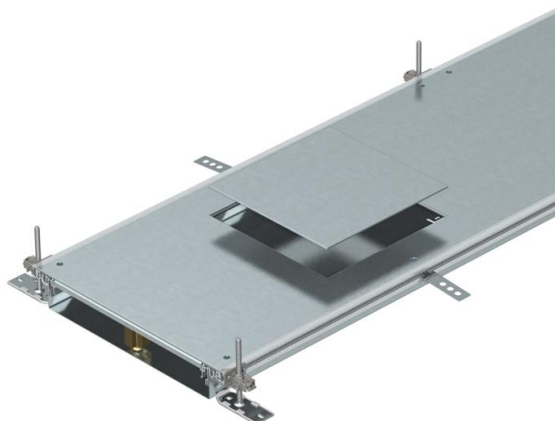

Monteringsfärdig kanalenhet med 3 eller 6 apparatmonteringslock för ledningsdragning och för montering av enheter i storlek 9, bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock med försluten monteringsöppning (blind). Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och höjdjusterbara lockkonsoler: 3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600. Kanallocken är fastskruvade vid leveransen.

With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a square installation unit of nominal size 9 or 9/55.




**St** Stål

**FS** sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 7424724                |
| Typ                      | OKA-W6006050D9         |
| Beteckning 1             | Golvkanal              |
| Beteckning 2             | för apparatinsats GES9 |
| Tillverkare:             | OBO                    |
| Dimension                | 2400x600x60            |
| Material                 | Stål                   |
| Yta                      | sendzimirförzinkad     |
| Ytstandard               | DIN EN 10346           |
| Minsta förpackningsenhet | 2,4                    |
| Förpackningsenhet        | Meter                  |
| Vikt                     | 2580 kg                |
| Viktenhet                | kg/100 st              |

### Mått



|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 400 mm |
| Bredd | 600 mm   |

# Tekniskt datablad

Kanalenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424724



## Teknisk data

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Skydd till monteringsöppning         | ja                |
| Täckram                              | 6                 |
| Antal instickbara skiljeväggar       | 2                 |
| Antal möjliga inbyggnadsenheter      | 6                 |
| Antal ledningsdragningar             | 3 St.             |
| Fastsättningstyp montage-system      | Golv              |
| Bottenplatta                         | ja                |
| Lockfastsättning med snäppfunktion   | nej               |
| Möjlighet till insättning av tätning | ja                |
| Monteringsöppning för golvtank       | nej               |
| Fränkopplingsbar                     | ja                |
| Avsedd för expansionsfogar           | nej               |
| Vävtapet                             | nej               |
| Kanalhöjd max.                       | 110 mm            |
| Kanalhöjd min.                       | 60 mm             |
| Materialtjocklek lock                | 4                 |
| Minimihöjd på underlagsgolvet        | 60                |
| Med anslutningsöppning               | ja                |
| Med potentialutjämning               | nej               |
| Med skiljevägg                       | nej               |
| Med överhäng                         | ja                |
| Monteringsöppning                    | för apparatinsats |
| Monteringsöppning                    | kvadratisk        |
| Nominell dimension för apparater     | 9                 |
| Höjdjusteringsintervall max.         | 110 mm            |
| Höjdjusteringsintervall min.         | 60 mm             |
| Avtagbar överdel                     | ja                |
| Mellanväggsfastsättning_radera       | stecken           |
| Mellanväggsfastsättning              | sätta in          |