


Tekniskt datablad

Påbyggnadsenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424904

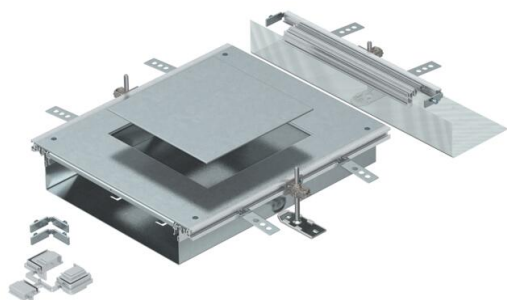

Monteringsfärdig kanaltillbyggnadsenhet med ett apparatmonteringslock för montering av en monteringsenhet i storlek 9, bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler), kanallock med försluten monteringsöppning (blind) och ett kanalslutstycke. I leveransen ingår 3 höjdjusteringsbara fästvinklar, 3 golvbeläggningsankare, 1 lockkonsol och 1 byggsats för vinkelförgrening.

Monteringsöppningens storlek är avsedd för montering av en kvadratisk monteringsenhet med nominell storlek 9 eller 9/55.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424904
Typ	OKA-W A 6050 9
Beteckning 1	Påbyggnadsenhet
Beteckning 2	för OKA W
Tillverkare:	OBO
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	882 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Påbyggnadsenhet för GES9, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424904



Mått

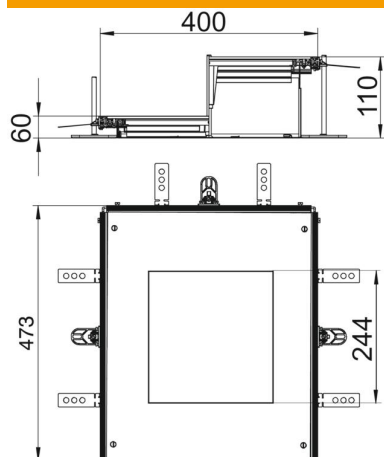

Längd	473 mm
Bredd	400 mm
Mått a	244 mm
Mått A	400 mm
Mått H	60 mm

Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	ja
Täckram	1
Antal monteringsöppningar	1
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Monteringsöppning för monteringsenhet	kvadratisk
Frånkopplingsbar	nej
Avsedd för expansionsfogar	nej
Lämplig för kanal i golvplanet, slutet	nej
Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill	ja
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Kanalhöjd max.	110 mm
Kanalhöjd min.	60 mm
Materialjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	60
Med anslutningsöppning	ja
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning för apparatsats	
Nominell dimension för apparater	9
Höjdjusteringsintervall max.	110 mm
Höjdjusteringsintervall min.	60 mm
Avtagbar överdel	ja