


Monteringsfärdigt utvändigt hörn, bestående av kanalunderdel, två lock, höjdningsställdesbara sidoprofiler och väggplacerade borstlistor för ledningsdragning. I leveransen medföljer en locktätning och en förbindning. Fyra höjjusteringsenheter behövs för att justera höjden.

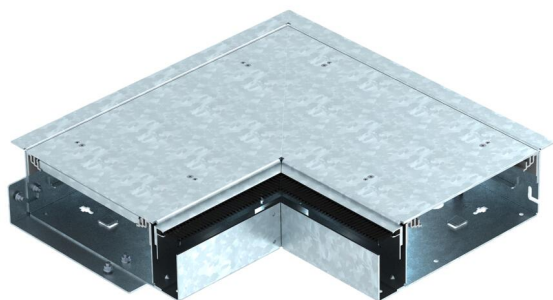

St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7403831
Typ	OKB AE 25085 ON
Beteckning 1	Ytterhörn
Beteckning 2	med borstlist
Tillverkare:	OBO
Dimension	424x424x87
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	858 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Utvändigt hörn, utan höjdjusteringsenheter

Artikelnummer: 7403831



Mått

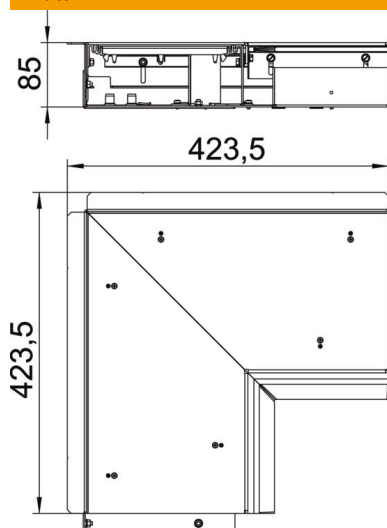

Längd	422 mm
Bredd	250 mm
Höjd	93 mm
Mått H	85 mm

Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	nej
Bottenplatta	ja
Golvunderhåll	torr
Lockfastsättning med snäppfunktion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	nej
Monteringsöppning för golvtank	nej
Frånkopplingsbar	ja
Funktion	Utvändigt hörn
Avsedd för expansionsfogar	nej
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	nej
Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill	ja
Lämplig för försänkt golvkanal	nej
Minimihöjd på underlagsgolv	93
Med anslutningsöppning	nej
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Höjdjusteringsintervall min.	0 mm
Avtagbar överdel	ja
Mellanväggsfastsättning_radera	stecken
Mellanväggsfastsättning	sätta in