


# Tekniskt datablad

## T-stycke, utan höjdjusteringsenheter

Artikelnummer: 7403836



Monteringsfärdig förbindning för en kanalenhet med borstlist och en kanalenhet för ledningsdragnig, bestående av kanalunderdelar, två lock, höjdjusterbara sidoprofiler och väggplacerade borstlistor för ledningsdragnig. I leveransen ingår två locktätningar och två förbindningar. Sex höjdjusteringsenheter behövs för att justera höjden.

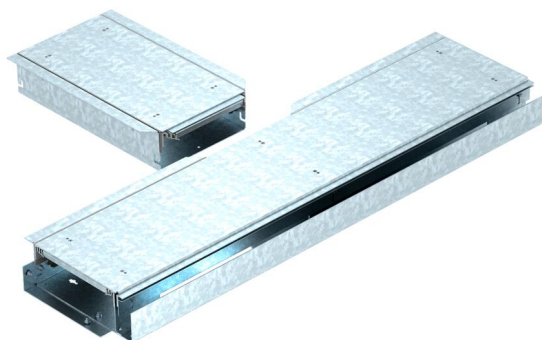

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 7403836            |
| Typ                      | OKB TS 25085 ON    |
| Beteckning 1             | T-stycke           |
| Beteckning 2             | med borstlist      |
| Tillverkare:             | OBO                |
| Material                 | Stål               |
| Yta                      | sendzimirförzinkad |
| Ytstandard               | DIN EN 10346       |
| Minsta förpackningsenhet | 1                  |
| Förpackningsenhet        | Styck              |
| Vikt                     | 1850 kg            |
| Viktenhet                | kg/100 par         |


# Tekniskt datablad

## T-stycke, utan höjdjusteringsenheter

Artikelnummer: 7403836



### Mått

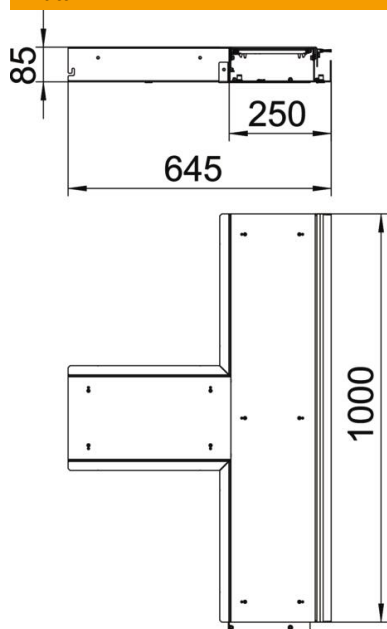

|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 1 000 mm |
| Bredd  | 250 mm   |
| Höjd   | 93 mm    |
| Mått H | 85 mm    |

### Teknisk data

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Skydd till monteringsöppning                     | nej       |
| Bottenplatta                                     | ja        |
| Golvunderhåll                                    | torr      |
| Lockfastsättning med snäppfunktion               | nej       |
| Möjlighet till insättning av tätning             | nej       |
| Monteringsöppning för golvtank                   | nej       |
| Frånkopplingsbar                                 | ja        |
| Funktion                                         | Avgrening |
| Avsedd för expansionsfogar                       | nej       |
| Lämplig för kanal i golvplanet, slut             | nej       |
| Passar för golvinstallationskanal, öppen upptill | ja        |
| Lämplig för försänkt golvkanal                   | nej       |
| Minimihöjd på underlagsgolvet                    | 93        |
| Med anslutningsöppning                           | nej       |
| Med potentialutjämning                           | nej       |
| Med skiljevägg                                   | nej       |
| Med överhäng                                     | ja        |
| Höjdjusteringsintervall min.                     | 0 mm      |
| Avtagbar överdel                                 | ja        |
| Mellanväggsfastsättning_radera                   | stecken   |
| Mellanväggsfastsättning                          | sätta in  |