



Brandskyddskanal av vatten- och frostbeständig glasfiberförstärkt lättbetong i byggnadsmaterialklass A1 enligt EN 13501 del 1 för brandsäker dragning av fiberoptiska kablar i utrymnings- och räddningsvägar. Klassificering EI30 - EI60 som installationskanal enligt EN 13501-2 baserat på godkännanden enligt EN 1366-5. Kanalen hindrar invändiga bränder (kabelbränder) från att sprida sig mellan brandceller.

Kanalen installeras direkt på väggar eller innertak.

Inklusive försänkta skruvar och tättningsremсор.
Inklusive försänkta skruvar och tättningsremсор.



Glasfiber lättbetong

Huvuddata

Artikelnummer	7215800
Typ	PLCD D060810
Beteckning 1	Brandskyddskanal EI90
Beteckning 2	direktmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	1000x100x80
Färg	grå
Material	Glasfiber lättbetong
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1000 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Brandskyddskanal PYROLINE® Con D EI30 - EI60

Artikelnummer: 7215800



Mått

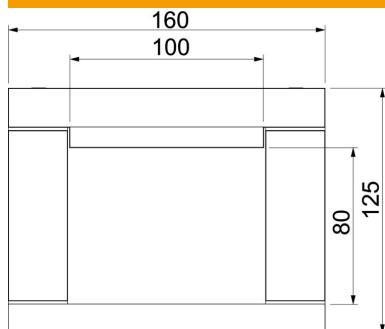

Längd	1 000 mm
Mått B	160 mm
Mått b	100 mm
Mått H	80 mm
Mått H	125 mm

Teknisk data

Antal brandhållfasta sidor	3
Lockfästen	skruva
Klassificering EI – installationskanal	60
Med perforering	nej
Hölje	utan
Material i isoleringsmateriel	Glasfiber-lättbetong