



Brandskyddskanal av vatten- och frostbeständig glasfiberförstärkt lättbetong i byggnadsmaterialklass A1 enligt EN 13501 del 1 för brandsäker dragning av fiberoptiska kablar i utrymnings- och räddningsvägar. Klassificering EI30 - EI60 som installationskanal enligt EN 13501-2 baserat på godkännanden enligt EN 1366-5. Kanalen hindrar invändiga bränder (kabelbränder) från att sprida sig mellan brandceller.

Kanalen installeras direkt på väggar eller innertak.

Inklusive försänkta skruvar och tättningsremсор.
Inklusive försänkta skruvar och tättningsremсор.



Glasfiber lättbetong

Huvuddata

Artikelnummer	7215804
Typ	PLCD D061220
Beteckning 1	Brandskyddskanal EI90
Beteckning 2	direktmontage
Tillverkare:	OBO
Dimension	1000x200x120
Färg	grå
Material	Glasfiber lättbetong
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	1570 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Brandskyddskanal PYROLINE® Con D PLC EI30–EI60

Artikelnummer: 7215804



Mått

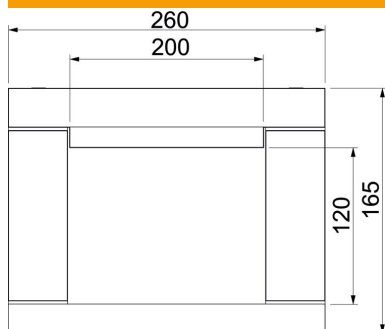

Längd	1 000 mm
Mått B	260 mm
Mått b	200 mm
Mått H	120 mm
Mått H	165 mm

Teknisk data

Antal brandhållfasta sidor	3
Lockfästen	skruva
Klassificering EI – installationskanal	60
Med perforering	nej
Hölje	utan
Material i isoleringsmateriel	Glasfiber-lättbetong