

T-stycke för brandskyddskanal PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D060810 av vatten- och frostbeständig glasfiberarmerad lättbetong. Används för T-förgreningar i kanaler. Färdigmonterade förbindningsbeslag garanterar en snabb installation på plats, det löst pålagda locket garanterar snabba justeringar och underlättar för eventuella efterinstallationer.

Inklusive förbindningsskruvar och tätningsemsor.
Inklusive förbindningsskruvar och tätningsemsor.



Glasfiber lättbetong

Huvuddata

Artikelnummer	7217900
Beteckning 1	T-Stycke EI60
Beteckning 2	för PLCS D060810
Tillverkare:	OBO
Dimension	100x80
Färg	grå
Material	Glasfiber lättbetong
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	870 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

T-stycke EI60 för brandskyddskanal PLCS D060810

Artikelnummer: 7217900



Mått

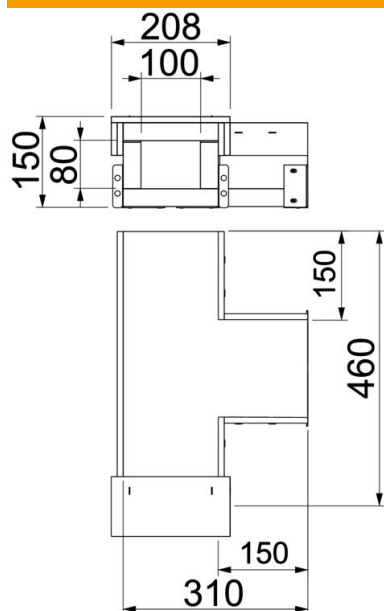

Mått utsida	208 x 150
Mått insida	100 x 80
Mått B	208 mm
Mått b	100 mm
Mått H	80 mm
Mått H	150 mm
Mått L	460 mm
Mått I	310 mm

Teknisk data

Antal brandhållfasta sidor	4
Klassificering EI – installationskanal	60
Med perforering	nej
Hölje	utan
Material i isoleringsmateriel	Glasfiber-lättbetong