



Brandskyddsbox som isoleringssystem av ett tvåstyckeshölje i rostfritt stål med värmeexpanderande brandskyddsinsatser. Monteras i väggar och tak. Monteras snabbt tack vare den avtagbara Magic-anslutningen. Installationen kan ta upp hela innerutrymmet. För användning inomhus. De återstående öppningarna förs-luts med brandskyddsskummet PYROSIT® NG, vilket är synnerligen lätthanter-ligt vid svåra områden. CE-märkt byggprodukt med allmänt konstruktionsgodkän-nande. Brandskyddsklass EI90 (brandbeständig). Inklusive grafitrem-sor.



A2	Rostfritt stål 1.4113
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	7204120
Beteckning 1	Brandskyddsbox fyrsidig
Beteckning 2	med svällande inlägg
Tillgänglig från	04.10.2022
Tillverkare:	OBO
Dimension	300x123x181
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4113
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	281,9 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

PYROPLUG® MagicBox, fyrsidig, invändig höjd 110 mm

Artikelnummer: 7204120



Mått

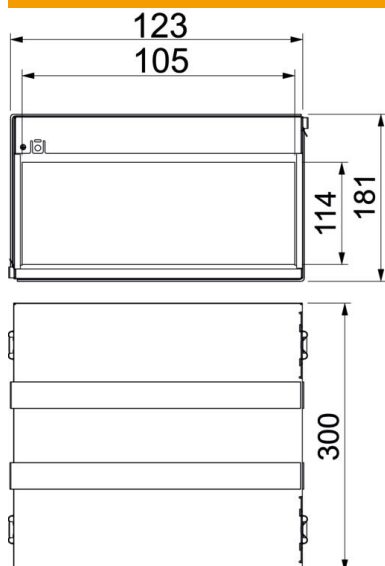

Längd	300 mm
Bredd	123 mm
Höjd	181 mm
Mått d	105 mm
Mått D min.	123 mm

Teknisk data

Utförande brandskydd	Skottlåda
Form	fyrkantig
Tillbehör krävs	ja
Innerhöjd	114 mm
Innerbredd	105 mm