




Brandskyddsbox som isoleringssystem av ett enstyckeshölje i rostfritt stål med värmeexpanderande brandskyddsinsatser. Kan användas i väggar på undergolvet, under systemgolv och som tätning för stigarledningar i tak. Installationen kan ta upp hela innerutrymmet. För användning inomhus. De återstående öppningarna försluts med brandskyddsskummet PYROSIT® NG, vilket är synnerligen lätthanterligt vid svåra områden. CE-märkt byggprodukt med allmänt konstruktionsgodkännande. Brandskyddsklass EI90 (brandbeständig). Inklusive grafitremsor.

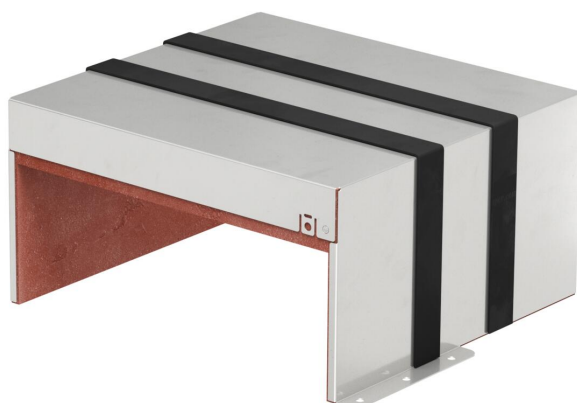

A2	Rostfritt stål 1.4113
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	7204158
Typ	PMB 130-3 A2
Beteckning 1	Brandskyddsbox tresidig
Beteckning 2	med svällande inlägg
Tillgänglig från	04.10.2022
Tillverkare:	OBO
Dimension	300x323x166
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4113
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	372,5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

PYROPLUG® MagicBox, tresidig, invändig höjd 110 mm

Artikelnummer: 7204158



Mått

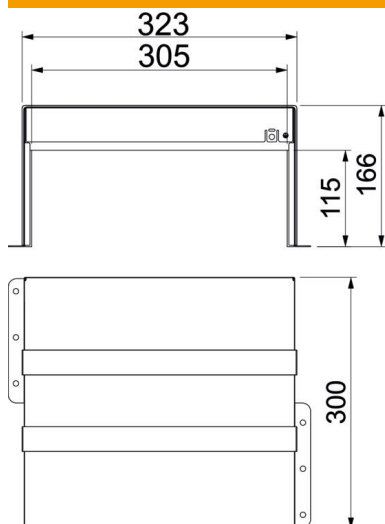

Längd	300 mm
Bredd	323 mm
Höjd	166 mm
Mått d	305 mm
Mått D min.	323 mm

Teknisk data

Utförande brandskydd	Skottlåda
Form	fyrkantig
Tillbehör krävs	ja
Innerhöjd	115 mm
Innerbredd	305 mm