



- Kan användas som avledare enligt DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Motsvarar kraven i VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: halvhård (E-AlMgSi0,5 motsvarar DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: Kan vridas (E-AlMgSi0,5 motsvarar DIN 48801)
- RD 10 ALU: Rent aluminium (E-Al motsvarar DIN 48801)
- AL och ALMgSi får inte installeras direkt på, i eller under puts, bruk eller betong och inte under mark.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	5021296
Typ	RD 8-ALU-T 75
Beteckning 1	Rundledare
Beteckning 2	torderingskvalitet, 75m rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	8mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	75
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	13,5 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Rundledare aluminium

Artikelnummer: 5021296



Mått

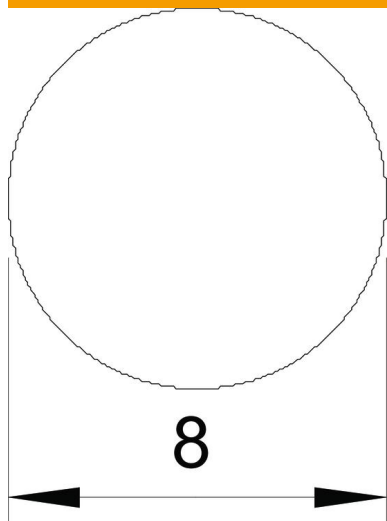

Mått D	8 mm
--------	------

Teknisk data

Antal enkelledare	1
Högspänningståligt isolerat utförande	nej
Normalring (ca kg)	10
Normalring (ca m)	75
Length tolerance ±	5 %
Tvärsnitt	50 mm ²
Material-egenskap	mjuk
Materialhölje	utan