


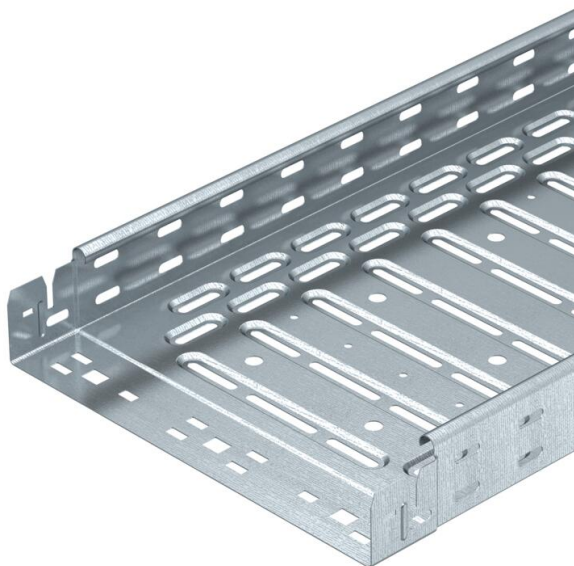

Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.

Kabelrännan har längsgående hål 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter.

Hålet för direkt gångstängsupphängning är 11mm diameter.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.
Kabelrännan har testats för funktionsgaranti i enlighet med DIN 4102 del 12 och för montering ovanför upphängda brandskyddstak (vardera för rännbredd 100 - 400 mm).

Montering- och parametrar för montering motsvarar giltiga certifikat.

Mer information finns i katalogen för brandskyddssystem.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6047630
Typ	RKSM 615 FS
Beteckning 1	Kabelränna RKSM
Beteckning 2	Magic, med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x150x3050
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	154,885 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,878 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna RKS-Magic® 60 FS

Artikelnummer: 6047630



Mått

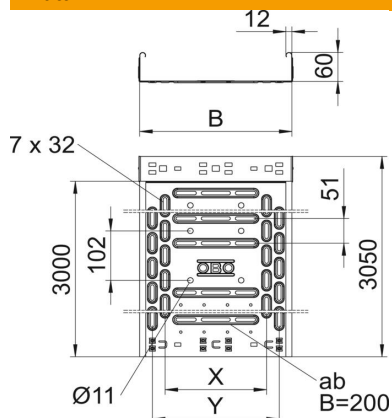


Längd	3 050 mm
Längd	10 ft
Bredd	150 mm
Bredd	6 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plättjocklek	0,03 in
Plättjocklek	0,75 mm
Mått B	150 mm
Mått x	50 mm
Mått y	100 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Bottenperforering	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	88 cm ²
Tvårsnitt	8800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Magnetisk skärmdämpning med lock	50 dB
Magnetisk skärmdämpning utan lock	20 dB
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
NEMA-belastningsklass	8AA
Konsolavstånd 1,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,4 kN/m

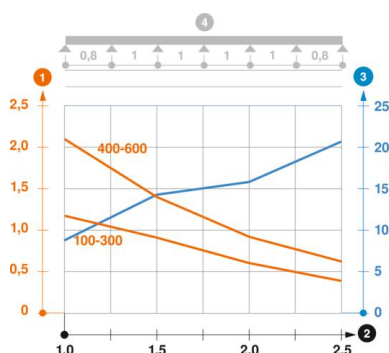

Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd