


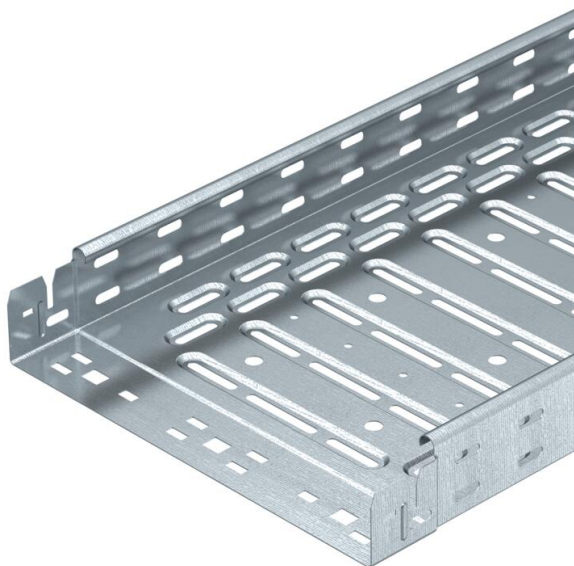

Kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.

Kabelrännan har längsgående hål 7 x 20 mm för installation av ytterligare fäst och monteringskomponenter.

Hålet för direkt gängstångsupphängning är 11mm diameter.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.
Kabelrännan har testats för funktionsgaranti i enlighet med DIN 4102 del 12 och för montering ovanför upphängda brandskyddstak (vardera för rännbredd 100 - 400 mm).

Montering- och parametrar för montering motsvarar giltiga certifikat.

Mer information finns i katalogen för brandskyddssystem.




St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6047655
Typ	RKSM 630 FT
Beteckning 1	Kabelränna RKSM
Beteckning 2	Magic, med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x300x3050
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	356,295 kg
Viktenhet	kg/100 st

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
NEMA-belastningsklass	8AA
Konsolavstånd 1,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,9 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,4 kN/m

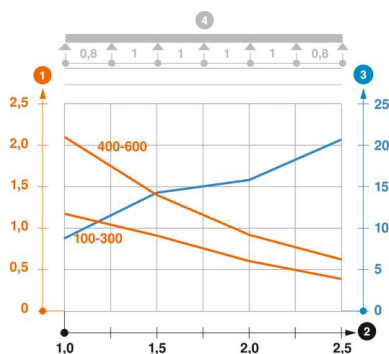

Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd