


Tekniskt datablad

Höjdjusterbar kassett med kabelutgång, RКСN, mässing

Artikelnummer: 7409214



Höjdjusterbar kassett i nominell storlek 9 med kabelutgång för montering av installationsenheter i golv som torrstädas.
För installation av 3 uttagsenheter UT4 för 9 enkla inbyggnadskomponenter med bygelkonsol/handtag eller 12 Modul 45®-enheter.

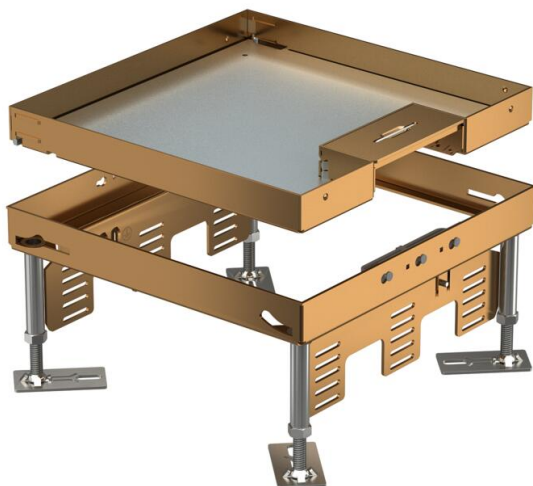

CuZn
37 Mässing

Huvuddata

Artikelnummer	7409214
Typ	RКСN2 9 MS 25
Beteckning 1	Kvadratisk kassett
Beteckning 2	med kabelutlopp
Tillverkare:	OBO
Dimension	243x243mm
Material	Mässing
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	619 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Höjdjusterbar kassett med kabelutgång, RКСN, mässing

Artikelnummer: 7409214



Mått

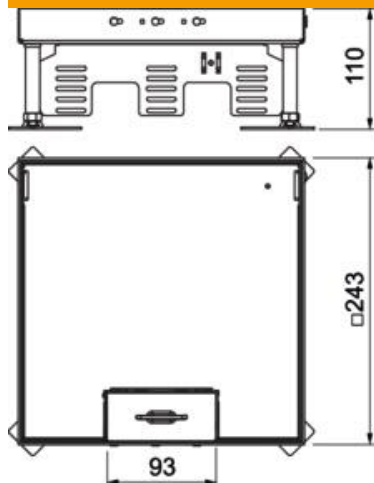

Längd	243 mm
Bredd	243 mm
Mått H	110 mm

Teknisk data

Antal inbyggingsbara enheter	12
Antal apparatsatser	3
Antal ledningsutgångar	1
Utförande	kvadratisk
Utförande ledningsutlopp	Vridbar kabelutgång
Golvunderhåll	torr
Frånkopplingsbar	nej
Golvhöjd max.	155 mm
Golvhöjd min.	110 mm
Avsedd för dubbelgolvsmontage	ja
Avsedd för hålgolvsmontage	ja
Passar för golv dosa	250/350
Apparathållare för insättning av apparatsatser	ja
Längd monteringsmått	244 mm
Nominell dimension	350 mm
Nominell dimension för apparater	9
Höjdjusteringsintervall max.	155 mm
Höjdjusteringsintervall min.	110 mm
Skyddsklass (IP) i använt skick	IP20
Skyddsklass (IP) i oanvänt skick	IP40
Skyddsklass IK-kod	IK10
Utförande för tung belastning	nej
Typ av monteringssystem	UT4
Vertikal last, stor yta	upp till 10 000 N
Vertikal last, liten yta	upp till 3 000 N
Godkännande	VDE
Tjocklek på golvbeläggning	25 mm