

För höjdinställning till golvnivå för de höjdjusterbara kassettenheterna och undergolvskanalsystemet OKB. VPE består av 4 höjdjusteringsenheter.
The following table shows the height-adjustment ranges of the height-adjustment units for the cassettes and the OKB trunking system. The stated height-adjustment ranges refer to the top edge of the raw floor to the top edge of the floor covering.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	7405817
Typ	RK NEV2 190
Beteckning 1	Höjdjusterbara ben
Beteckning 2	för kassett och OKB
Tillverkare:	OBO
Dimension	M8x190mm
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Förpackningsenhet
Vikt	35,567 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,0735 kg CO ₂ e / 4 Styck


Tekniskt datablad

Höjdjusteringsenhet RKNEV2

Artikelnummer: 7405817



Mått

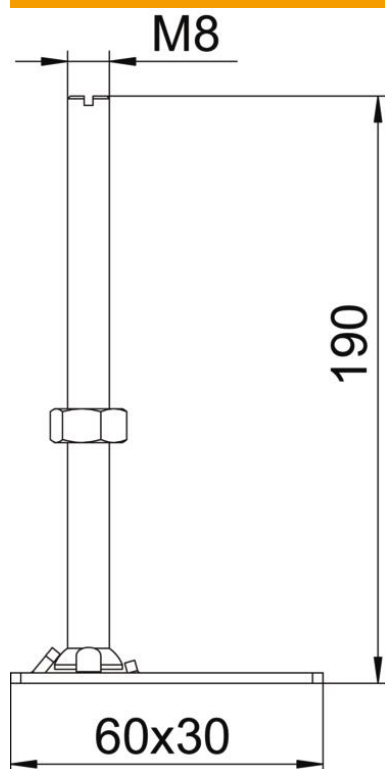

Mått H

190 mm

Teknisk data

Typ av tillbehör	övriga
Höjdjusteringsintervall max.	270 mm
Höjdjusteringsintervall min.	220 mm
Avsedd för kanaler	ja
Passar för kassetter	ja
Med stegljudsdämpning	nej
Fotmaterial	Metall