




För kabelrännor med sidhöjd 110 mm.  
Från 150 mm bredd är underbalken perforerad.  
Inklusive tillhörande fästmaterial.

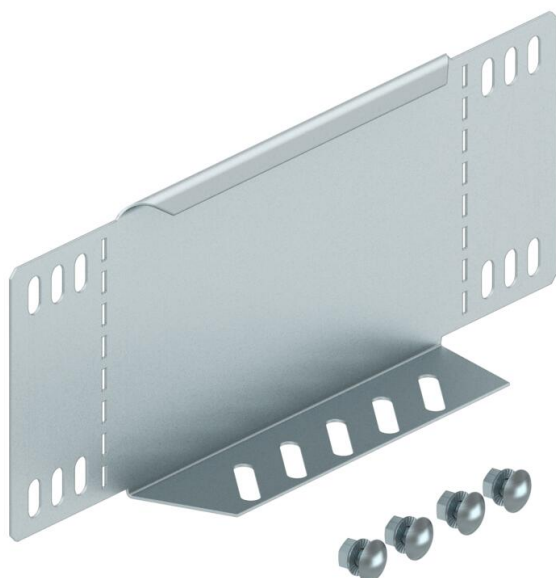

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7111207                               |
| Typ                                                  | RWEB 120 FS                           |
| Beteckning 1                                         | Reduceringsvinkel/avslut              |
| Beteckning 2                                         | för kabelränna                        |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 110x200                               |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | sendzimirförzinkad                    |
| Ytstandard                                           | DIN EN 10346                          |
| Minsta förpackningsenhet                             | 1                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 29 kg                                 |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 1,1149 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Reduceringsvinkel och ändplåt 110 FS

Artikelnummer: 7111207



### Mått

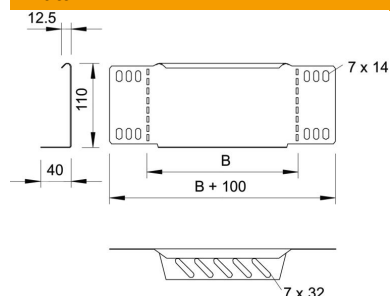

|              |        |
|--------------|--------|
| Bredd        | 200 mm |
| Bredd        | 8 in   |
| Höjd         | 110 mm |
| Höjd         | 4 in   |
| Plättjocklek | 1 mm   |
| Mått B       | 200 mm |

### Teknisk data

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej |
| Rostfritt stål, betat                      | nej |
| Utförande med brett spann                  | nej |