


Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 2 (medel).

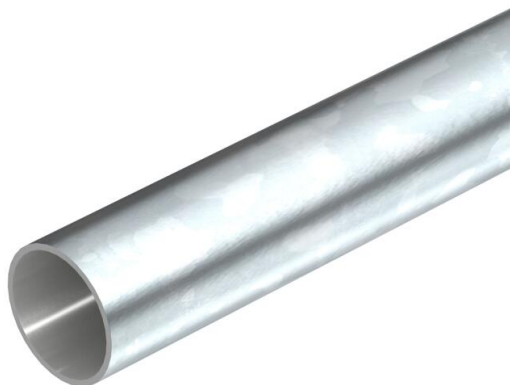

St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	2046842
Typ	S25W G
Beteckning 1	Metallrör
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø25, 3000mm
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	30
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	70,4 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grunden	1,4029 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Elförzinkade stålrör, utan gänga

Artikelnummer: 2046842



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	25 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M25
Mått t	1,2 mm



Tekniskt datablad

Elförzinkade stålrör, utan gänga

Artikelnummer: 2046842



Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga
Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	tung (1250 N)
Användningstemperatur max.	+ 400 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	nej
Installation utomhus	nej
Klassificeringskod	44571
Maskiner och anläggningsinstallation	nej
Med muff	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	400 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvinstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja