

Tekniskt datablad

Golvkanal, 2-delad, 2-vägs, kanalhöjd 38 mm

Artikelnummer: 7400258



Golvkanal (2-delad) för dragning av kablar och ledningar i golvbelagda golvinfäll-system enligt EN 50085-2-2. Avtagbart kanallok med heltäckande snäppfäste. Med mellanvägg i kanalunderdelen.

De profilerade sidoväggarna har en snäppfunktion så att kanallocket fäster på kanalunderdelen. Förstyvningarna i kanallocket stabiliserar.



St Stål

FS sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7400258
Typ	S2 19038-2
Beteckning 1	Golvkanal, 2 delad
Beteckning 2	tvådelad
Tillverkare:	OBO
Dimension	2000x190x38
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	321,425 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagger till grind	7,0935 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Golvkanal, 2-delad, 2-vägs, kanalhöjd 38 mm

Artikelnummer: 7400258



Mått

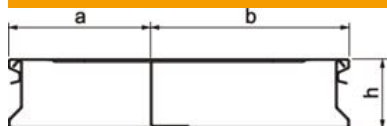

Längd	2 000 mm
Bredd	190 mm
Höjd	38 mm
Mått a	80 mm
Mått b	110 mm
Mått H	38 mm

Teknisk data

Antal fasta skiljeväggar	1
Antal ledningsdragningar	2 St.
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	ja
Användningsområde	golvelagt
Frånkopplingsbar	nej
Kanalbredd min.	190 mm
Kanalhöjd min.	38 mm
Tvårsnitt	6369 mm ²
Avtagbar överdel	ja
Tvårsnitt fack a	2639 mm ²
Tvårsnitt fack b	3730 mm ²
Vertikal last, stor yta	upp till 2 000 N