

# Tekniskt datablad

## Rörbøj elförzinkad, utan gänga

Artikelnummer: 2046810



90° böj med gjutna hylsor/muffar, för elinstallationsrör enligt SS-EN 61386-1.  
Med gradfri innervägg.



St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

### Huvuddata

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                       | 2046810                              |
| Typ                                                 | SBN25 G                              |
| Beteckning 1                                        | Rörbøj metall                        |
| Beteckning 2                                        | utan gänga                           |
| Tillverkare:                                        | OBO                                  |
| Dimension                                           | Ø25mm                                |
| Material                                            | Stål                                 |
| Yta                                                 | galvaniskt förzinkad EFZ             |
| Ytstandard                                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042           |
| Minsta förpackningsenhet                            | 25                                   |
| Förpackningsenhet                                   | Styck                                |
| Vikt                                                | 24,4 kg                              |
| Viktenhet                                           | kg/100 par                           |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagg till grind | 0,596 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

Rörbøj elförzinkad, utan gänga

Artikelnummer: 2046810



## Mått

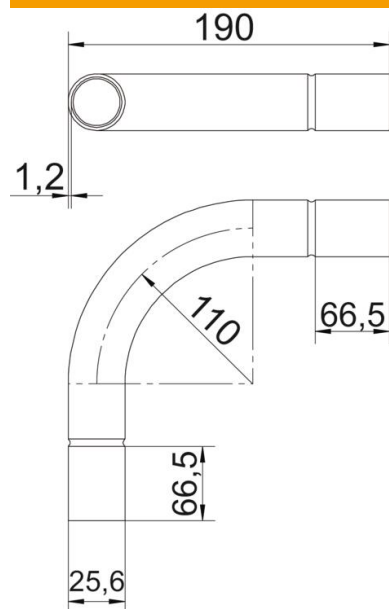

|             |         |
|-------------|---------|
| Mått A      | 66,5 mm |
| Mått B      | 191 mm  |
| Mått D      | 28 mm   |
| Mått d      | 25,5 mm |
| Mått I      | 40 mm   |
| Mått m (mm) | M25     |
| Mått R      | 110 mm  |
| Mått t      | 1,2 mm  |

## Teknisk data

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Utförande                     | Plug-in |
| Flexibel                      | nej     |
| för rör, dimension            | 25 mm   |
| Halogenfri                    | nej     |
| Med inspektionslucka och lock | nej     |
| Med muff                      | ja      |
| Yta, borstad                  | nej     |
| Yta, polerad                  | nej     |
| Bøjens vinkel                 | 90 °    |
| Tvådelad                      | nej     |