



90° böj för elinstallationsrör enligt SS-EN 61386-1 med gängändar enligt DIN SS-EN 60423. Med gradfri innervägg.

Rörböjarna är redan försedda med skarvmuff.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	2046789
Typ	SBNM32 FT
Beteckning 1	Rörböj gängad metall
Beteckning 2	med gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	M32x1,5
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	56,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	1,7758 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Varmförzinkad rörböj, med gänga

Artikelnummer: 2046789



Mått

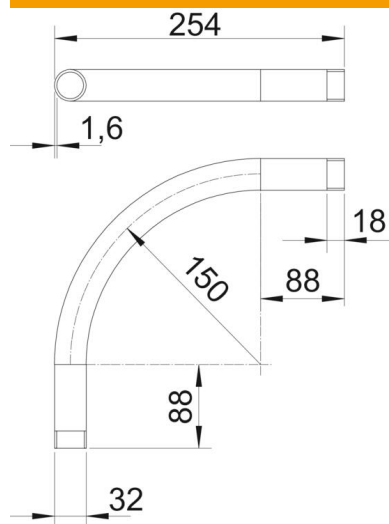

Mått A	88 mm
Mått B	254 mm
Mått D	32 mm
Mått I	18 mm
Mått m (mm)	M32
Mått R	150 mm
Mått t	1,6 mm

Teknisk data

Utförande	Gänga
Flexibel	nej
för rör, dimension	32 mm
Gänga	M32x1,5
Halogenfri	nej
Med inspektionslucka och lock	nej
Med muff	ja
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Böjens vinkel	90 °
Tvådelad	nej