

# Tekniskt datablad

## Uttagsenhet AR45, 2-vägs, med textfält för horisontell apparatinstallation

Artikelnummer: 6119427



Förtillverkat uttag med textfält avsett för installation i apparatmonteringen för kanalsystem Rapid 80.

För installation i inbyggnadskanaler Rapid 80 och uttagsstavar ISS.

**PC** Polykarbonat

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6119427                               |
| Typ                                                  | SDE-RW D0RW2B                         |
| Beteckning 1                                         | Vägguttag                             |
| Beteckning 2                                         | Modul 45 2vägs                        |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 84x140x59mm                           |
| Färg                                                 | helvit; RAL 9010                      |
| Material                                             | Polykarbonat                          |
| Minsta förpackningsenhet                             | 1                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 19 kg                                 |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,9268 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |



# Tekniskt datablad

Uttagsenhet AR45, 2-vägs, med textfält för horisontell apparatinstallation

Artikelnummer: 6119427



## Mått

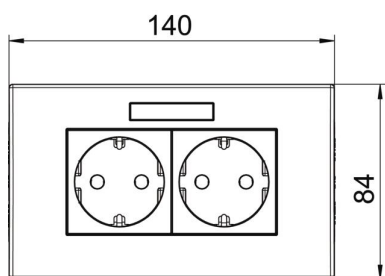

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 140 mm |
| Höjd  | 84 mm  |

## Teknisk data

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Skyddskåpa                          | Kompletthus                  |
| Låsbar                              | nej                          |
| Anslutningstyp                      | Kopplingsklämma              |
| antal enheter                       | 2                            |
| Antal moduler (i modulkonstruktion) | 0                            |
| Antal omkopplingsbara eluttag       | 0                            |
| Antal poler                         | 2                            |
| Tryck/märkning                      | utan tryck                   |
| Utförande                           | 2-vägs 0°                    |
| Utförande för yta                   | matt                         |
| Utförande                           | SCHUKO                       |
| Utkastningsmekanism                 | nej                          |
| fastsättning                        | låsning                      |
| textfält                            | ja                           |
| Förstärkt beröringsskydd            | ja                           |
| Felströmskydd                       | nej                          |
| för krävande villkor (enligt VDE)   | nej                          |
| Gångreserv                          | nej                          |
| Halogenfri                          | ja                           |
| Isolerad installation               | nej                          |
| Klapplock                           | nej                          |
| Kodning                             | nej                          |
| Kontrollampa                        | nej                          |
| Med på/av-brytare                   | nej                          |
| Med finsäkring                      | nej                          |
| Med funktionsbelysning              | nej                          |
| Med ledbelysning                    | nej                          |
| Monteringstyp                       | Installationskanal           |
| Nominell spänning                   | 250 V                        |
| Nominell ström                      | 16 A                         |
| Kapslingsklasser                    | övriga                       |
| Specialströmförsörjning             | utan specialströmförsörjning |

# Tekniskt datablad

Uttagsenhet AR45, 2-vägs, med textfält för horisontell apparatinstallation

Artikelnummer: 6119427



## Teknisk data

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Utförande eluttag         | Skyddsjordad kontakt |
| Eluttag vinkel            | 0°                   |
| Djup                      | 60 mm                |
| transparent               | nej                  |
| Feljusterad centruminsats | nej                  |
| Överspänningsskydd        | nej                  |