


Tekniskt datablad

Tung trådstege SGR 155 G

Artikelnummer: 6003684

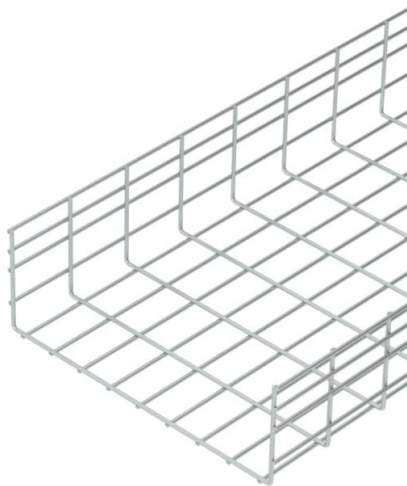

Trådstege av punktsvetsad ståltråd med sidhöjd 155 mm.

Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.

Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	6003684
Typ	SGR 155 450 G
Beteckning 1	Trådstege SGR tung
Tillverkare:	OBO
Dimension	155x450x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	524,667 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	9,9668 kg CO ₂ e / 1 Meter



Tekniskt datablad

Tung trådstege SGR 155 G

Artikelnummer: 6003684



Mått

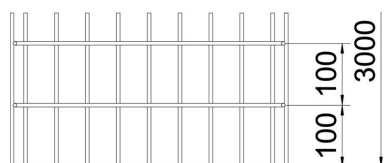


Längd	3 000 mm
Bredd	450 mm
Bredd	17,72 in
Höjd	155 mm
Höjd	6,1 in
Mått B	450 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvärsnitt	663 cm ²
Tvärsnitt	66300 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,0 m	4,1 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,15 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,95 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,83 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,6 kN/m

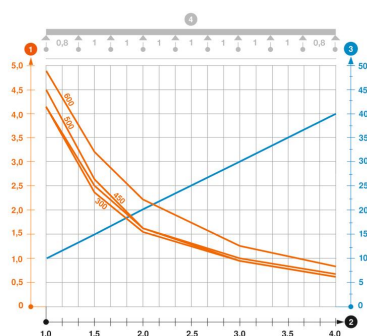

Belastningsdiagram trådstege typ SGR 155

- 1** Tillåten belastning i kN/m
- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4** Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd