


Tekniskt datablad

Kabelränna SKSU 110 FS

Artikelnummer: 6063454

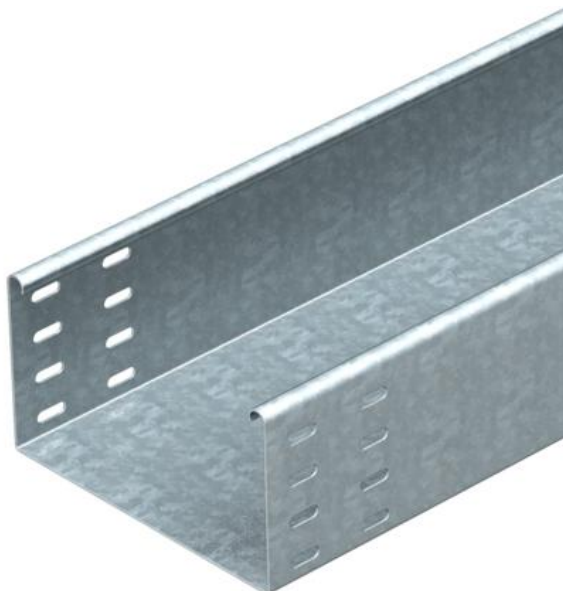

Tungt ohålat kabelrännsystem med 110 mm sidhöjd.
Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.
Skarvförbindningar måste beställas separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6063454
Beteckning 1	Kabelränna SKSU
Beteckning 2	icke-perf.,m.förbind-perfor.
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	637 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	14,8325 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKSU 110 FS

Artikelnummer: 6063454



Mått

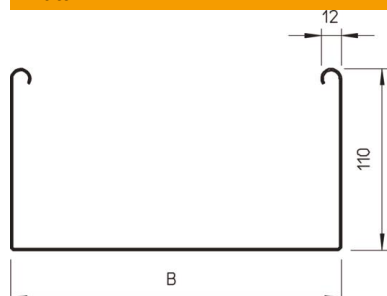

Mått	110 x 300
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plåttjocklek	0,06 in
Plåttjocklek	1,5 mm
Mått B	300 mm



Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	328 cm ²
Tvårsnitt	32800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

