


Tekniskt datablad

Kabelränna SKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063238

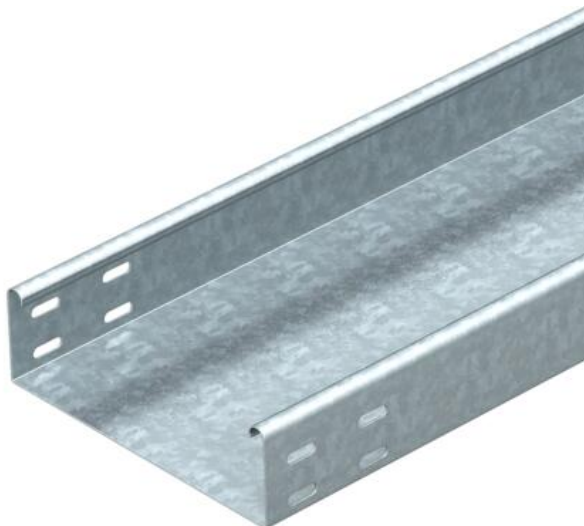

Tungt ohålad kabelränna med 60 mm sidhöjd.
Kabelrännan är försedd med en förbindningsperforering på båda sidor.
Skarvförbindningar måste beställas separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6063238
Beteckning 1	Kabelränna SKSU
Beteckning 2	icke-perf.,m.förbind-perfor.
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	516 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	12,1415 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKSU 60 FS

Artikelnummer: 6063238



Mått

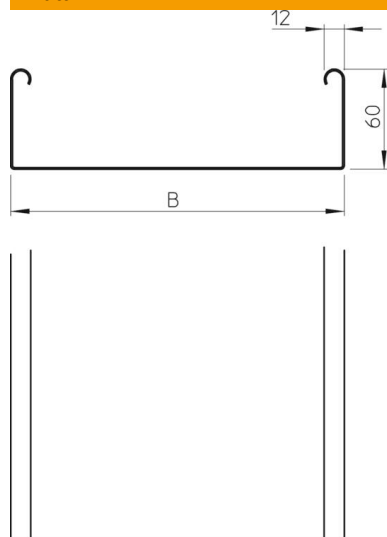


Mått	60 x 300
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plättjocklek	0,06 in
Plättjocklek	1,5 mm
Mått B	300 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Bottenperforering	0
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	178 cm ²
Tvårsnitt	17800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	2,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1,9 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,55 kN/m

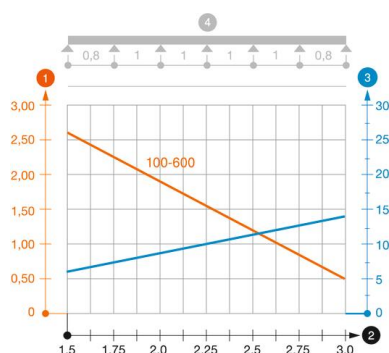

Belastningsdiagram kabelränna typ SKSU 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd