


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 110 FT

Artikelnummer: 6061656



SKS 110 = tungt kabelrännesystem med 110 mm sidohöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

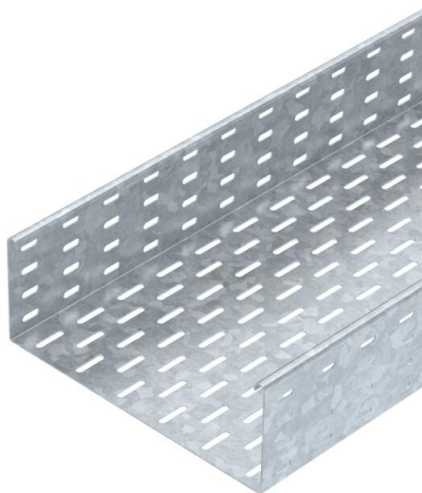

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6061656
Typ	SKS 130 FT
Beteckning 1	Kabelränna SKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x300x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	598,34 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	13,8413 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 110 FT

Artikelnummer: 6061656



Mått




Mått	110 x 300
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	110 mm
Höjd	4 in
Plåttjocklek	0,06 in
Plåttjocklek	1,5 mm
Maß W	300 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	328 cm ²
Tvårsnitt	32800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	4 m
Konsolavstånd 1,5 m	3 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,4 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,76 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	1,2 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	0,84 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	0,8 kN/m

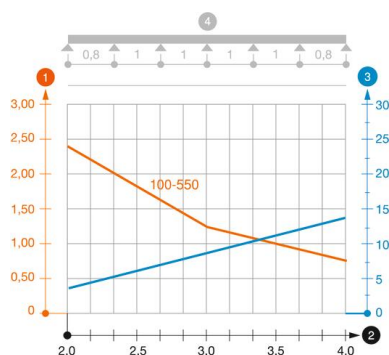

Belastningsdiagram kabelränna typ SKS 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd