


Tungt kabelrännsystem med 85 mm sidhöjd.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.

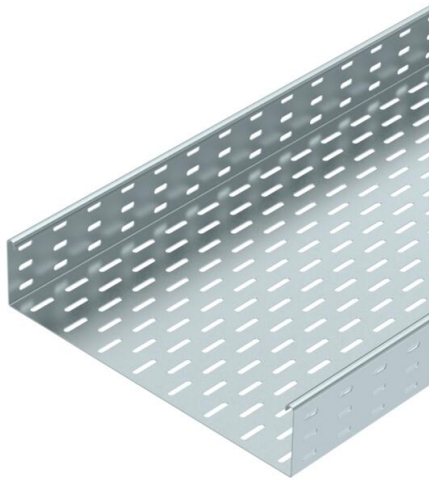

St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6058396
Typ	SKS 840 FS
Beteckning 1	Kabelränna SKS
Beteckning 2	perforerad
Tillverkare:	OBO
Dimension	85x400x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	627,133 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	16,6324 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna SKS 85 FS

Artikelnummer: 6058396



Mått



Mått	85 x 400
Längd	3 000 mm
Längd	10 ft
Bredd	400 mm
Bredd	16 in
Höjd	85 mm
Höjd	3 in
Plåttjocklek	0,6 in
Plåttjocklek	1,5 mm
Mått B	400 mm
Maß W	400 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	medföljande förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vagg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	ja
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	338 cm ²
Tvärsnitt	33800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	3 m
Konsolavstånd 1,5 m	2,8 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	2,25 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,75 kN/m



Belastningsdiagram kabelränna typ SKS 85

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd