


Tekniskt datablad

Kabelstege med Z-stegpinne, lätt

Artikelnummer: 7098036

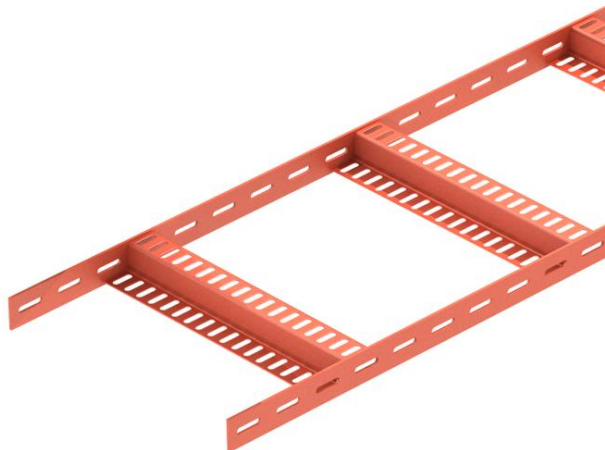

Kabelstege i lätt utförande för fartyg, med hålad sidogavel med sidhöjd 35 mm med fastsvetsade, hålade Z-stegpinnar. Belastning kontrollerad enligt IEC med förbindning typ SLV. Svetsprimer typ SIGMA-WELD 199, finns även i vitt.

Kabelstegen för fartyg plus tillbehören kan också levereras i rostfritt stål på begäran. Pulverlackering med RAL-färger finns.



St	Stål
SG	svetsgrundad

Huvuddata

Artikelnummer	7098036
Typ	SLZ L 200 SG
Beteckning 1	Kabelstege Marin
Beteckning 2	med Z stegpinne
Tillverkare:	OBO
Dimension	35x206x3000
Material	Stål
Yta	svetsgrundad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	187,667 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Kabelstege med Z-stegpinne, lätt

Artikelnummer: 7098036



Mått

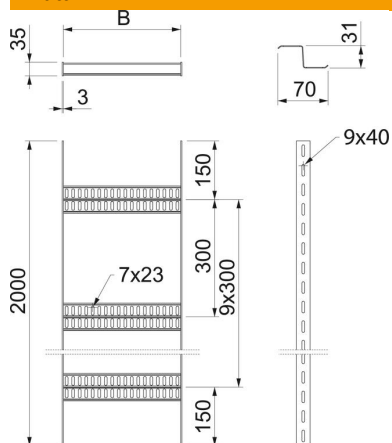


Mått	35x200
Längd	3 000 mm
Längd	3 000 ft
Bredd	200 mm
Höjd	35 mm
Mått B	206 mm

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	flata profiler
Fastsättning stegpinnar	svetsad
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Stegpinneavstånd	300 mm
Utförande med brett spann	nej
Gaveltjocklek	3 mm

Belastning

Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,85 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,35 kN/m
Konsolavstånd 3,0 m	0,25 kN/m

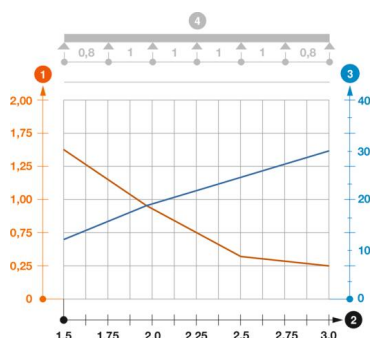

Belastningsdiagram kabelstege typ SLZ L

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd
- 4 Belastningskurva vid testning